


E17205



用于阀门执行器的目标凸轮
PUCK/INVERTED FUNCTION

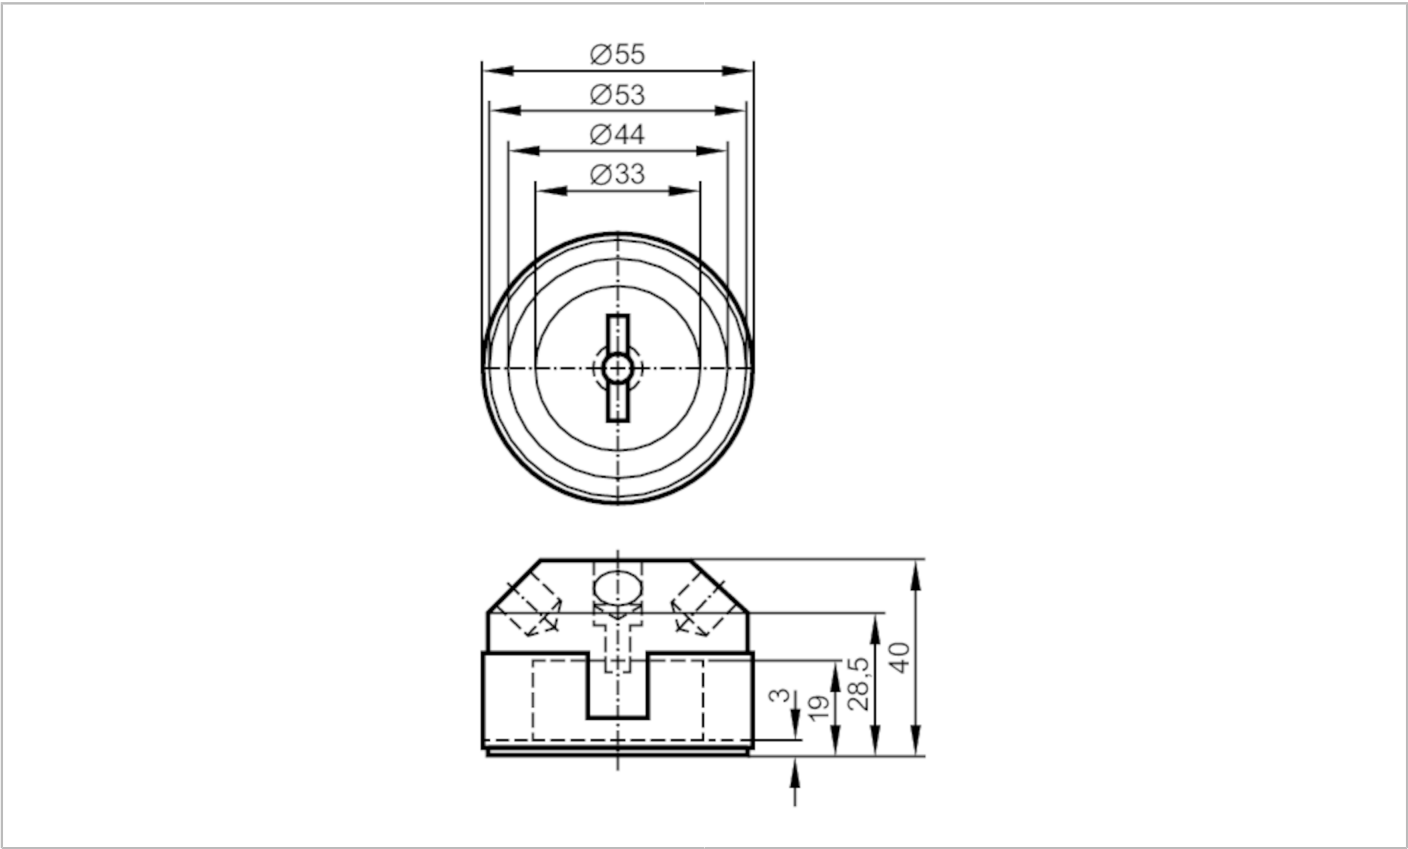

应用		
设计		用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
机械技术数据		
重量	[g]	117.5
凸轮直径	[mm]	55
孔间隔	[mm]	80
阀门驱动的轴高度	[mm]	20
原材料		凸轮: PVC 黑色; 螺栓: 特种钢; 金属环: 特种钢
注释		
包装单位		1 件