E17294

用于阀门执行器的目标凸轮


PUCK FOR VALVE POSITION



停产产品 - 存档登录

替代产品: E12517 + E12526

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

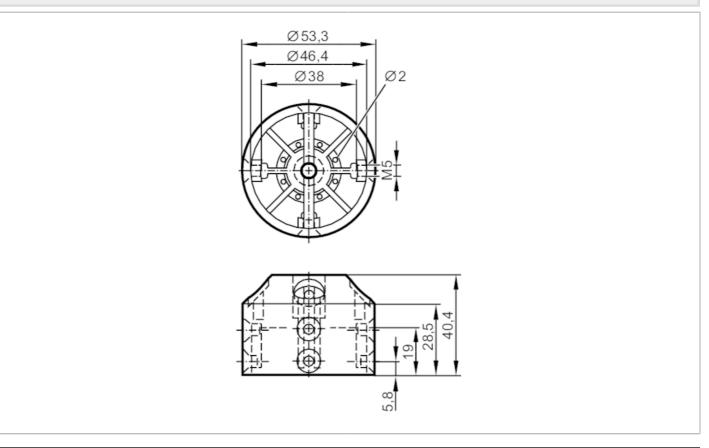

| 应用 | | |
|-------------|------|--|
| 设计 | | 用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
| 机械技术数据 | | |
| 重量 | [g] | 47.2 |
| 凸轮直径 | [mm] | 53 |
| 孔间隔 | [mm] | 80 |
| 阀门驱动的轴高度 | [mm] | 20 |
| 可能的开关标志位置数量 | | 8 |
| 原材料 | | 凸轮: PA 6 黑色; 螺栓: 特种钢 |
| 注释 | | |
| 包装单位 | | 1 件 |