

E17321




用于阀门执行器的目标凸轮

Puck/IND/bk/53/8

停产产品 - 存档登录

替代产品: E12517 + E12526
 请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

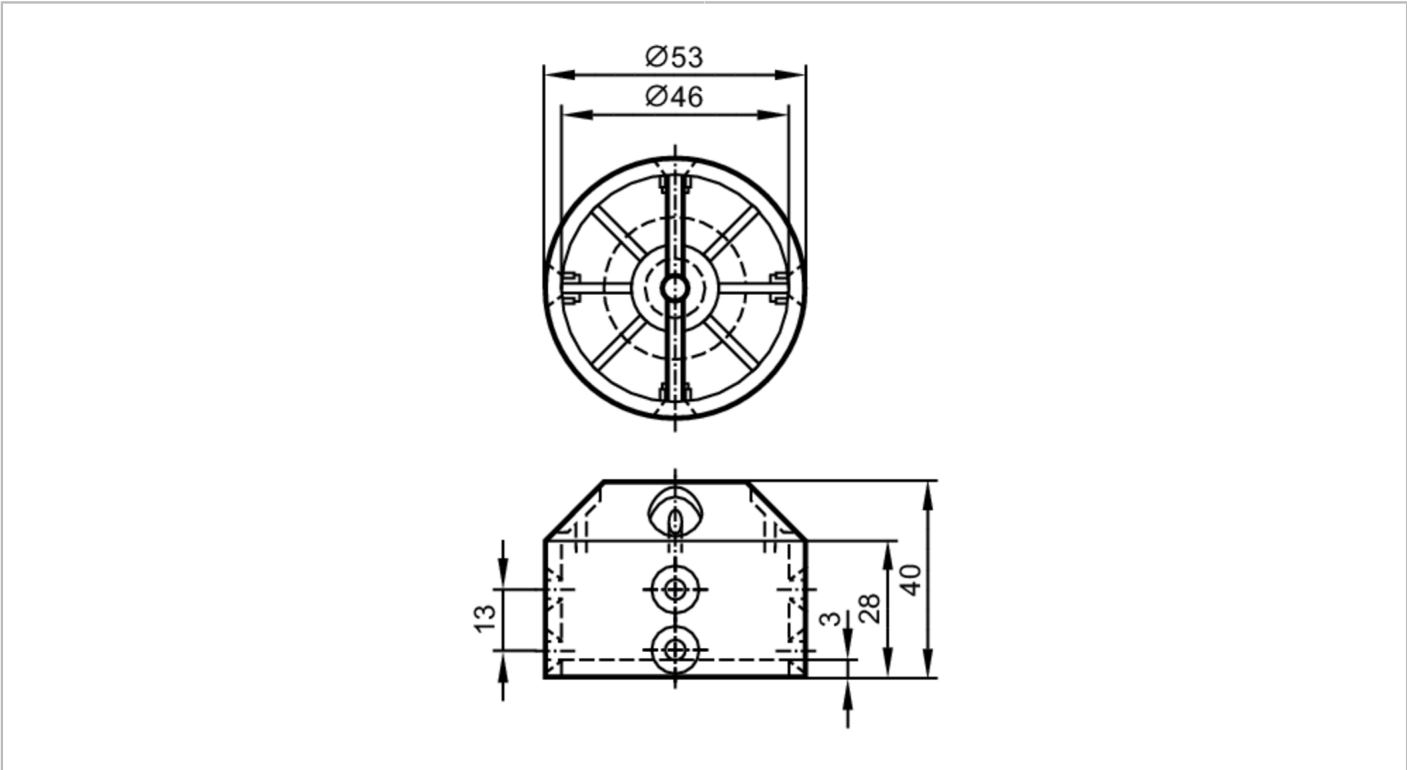

应用	
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
机械技术数据	
重量	[g] 43.4
凸轮直径	[mm] 53
孔间隔	[mm] 80
阀门驱动的轴高度	[mm] 20
可能的开关标志位置数量	8
原材料	凸轮: PA 6 黑色; 螺栓: 不锈钢(1.4302)
附件	
供货范围	内六角头螺丝: 1 x M6 x 16, 带垫圈
	埋头螺丝: 2 x M5
	方向指示: 2, 黄色
	方向指示: 2, 黑色
	保护板: 1, 黄色
	保护板插头: 4, 黑色
注释	
包装单位	1 件