


E17324



用于阀门执行器的目标凸轮

PUCK/IIND/BK/65/8

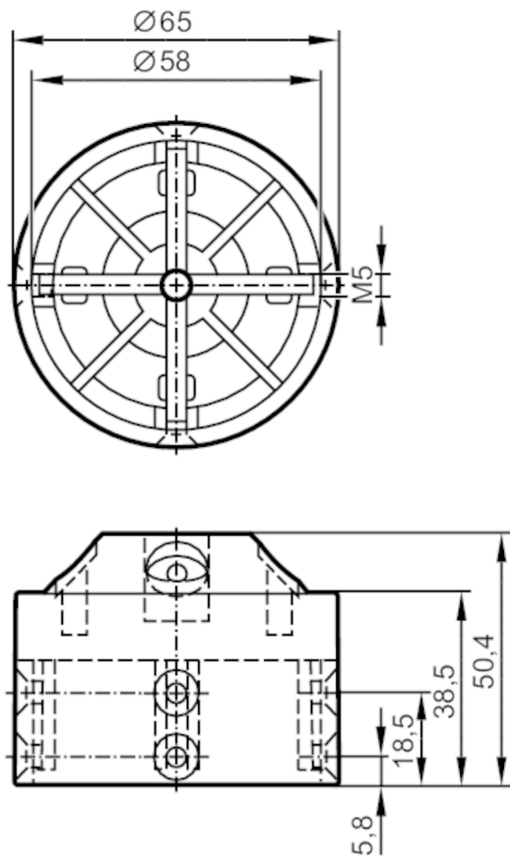

应用	
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
机械技术数据	
重量	[g] 62.9
凸轮直径	[mm] 65
孔间隔	[mm] 80
阀门驱动的轴高度	[mm] 30
可能的开关标志位置数量	8
原材料	凸轮: PA 6 黑色; 螺栓: 不锈钢(1.4302)
注释	
包装单位	1 件