

E17325




用于阀门执行器的目标凸轮

PUCK/IIND/BL/65/8

停产产品 - 存档登录

替代产品：E12517
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

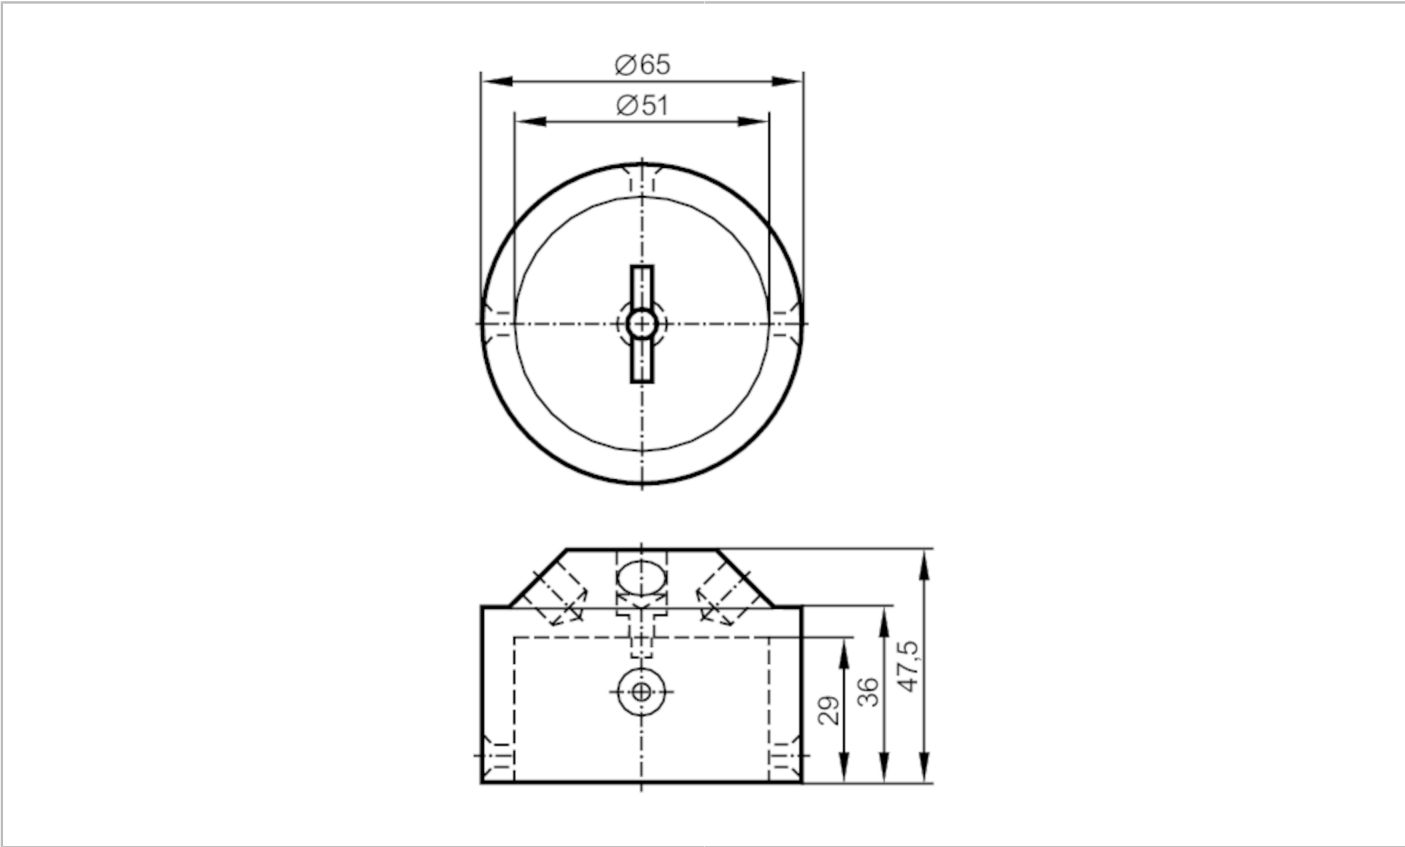

应用		
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337	
机械技术数据		
重量	[g]	61
凸轮直径	[mm]	65
孔间隔	[mm]	80
阀门驱动的轴高度	[mm]	30
可能的开关标志位置数量		8
原材料	凸轮：PA 6 蓝色；螺栓：不锈钢(1.4302)	
注释		
包装单位	1 件	