


E17328



用于阀门执行器的目标凸轮

PUCK/IIND/BK/D102

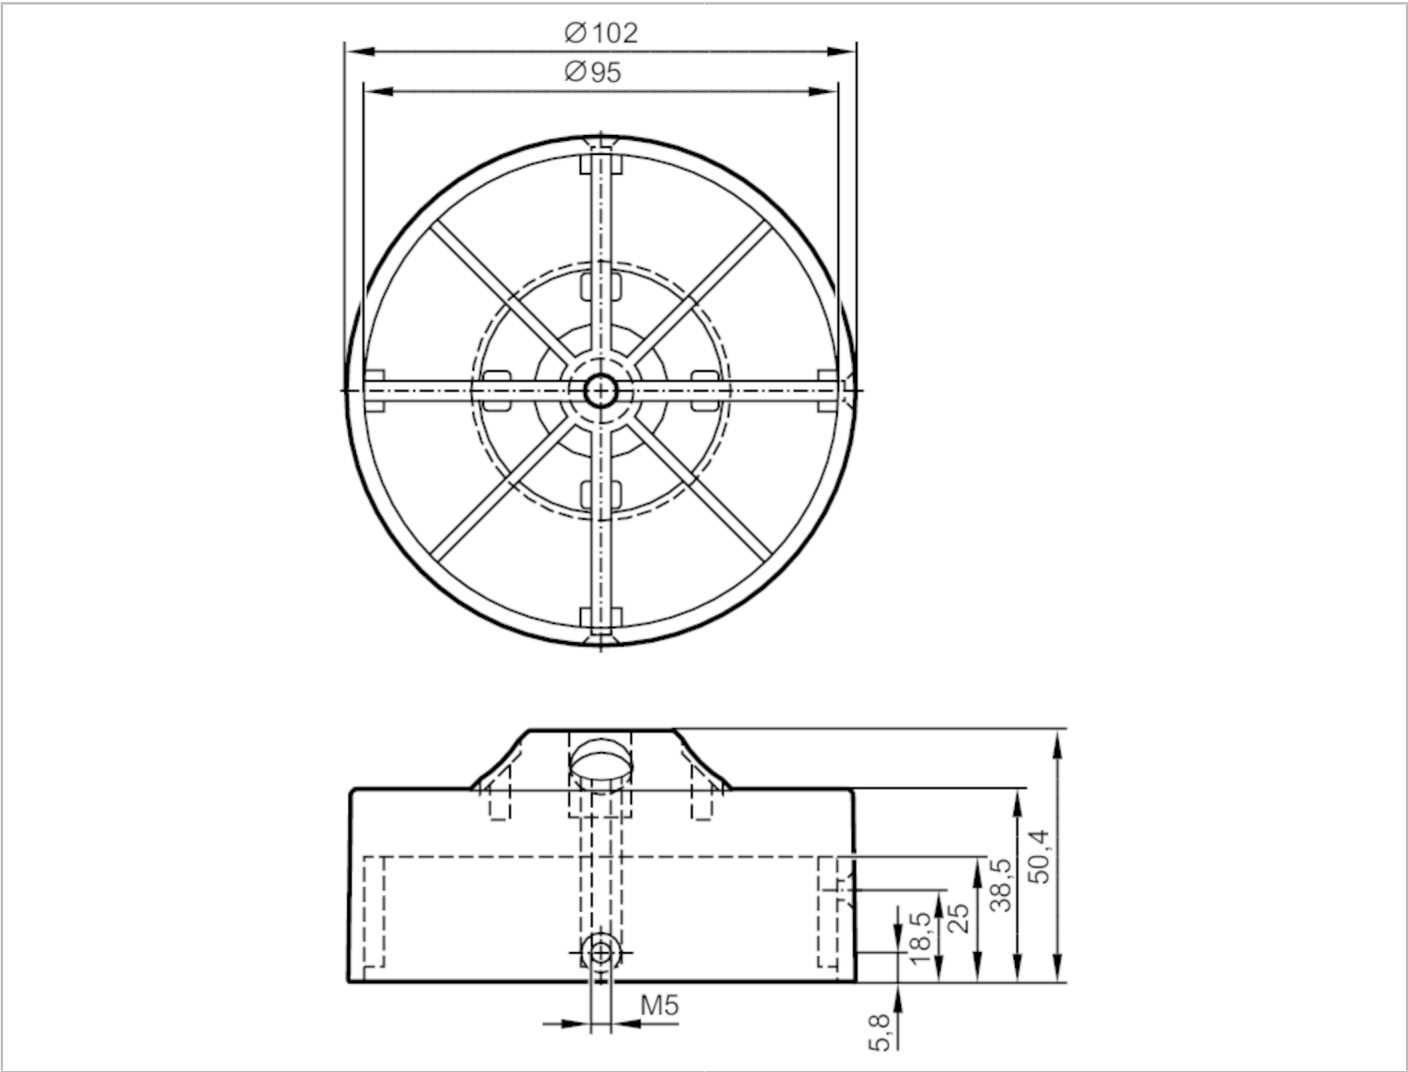

应用		
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337	
机械技术数据		
重量	[g]	99.2
凸轮直径	[mm]	102
孔间隔	[mm]	130
阀门驱动的轴高度	[mm]	30
可能的开关标志位置数量		3
原材料	凸轮: PA 6 黑色; 螺栓: 不锈钢(1.4302)	
注释		
包装单位	1 件	