
## E18430

#### 传感器测试

SENSOR TESTPAK



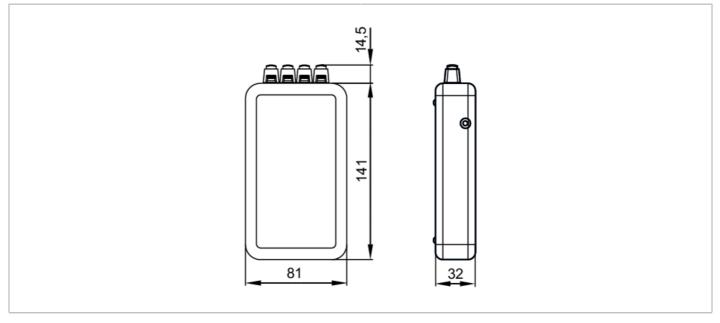

# $\epsilon$

电气数据				
输入电压DC	[V]		4.5	
输出电压DC	[V]	18		
输出				
总输出电流	[A]	0.04		
工作条件				
环境温度	[°C]	-2040		
外壳防护等级		IP 21		
认证/测试				
MTTF	[年]	341		
机械技术数据				
重量	[g]	393.3		
尺寸	[mm]	141 x 82 x 34		
原材料		ABS; 硅树脂		
显示器/操作件				
显示		电源	绿色	
- m		显示切换状态	黄色	
元件		薄膜键	ON / OFF Teach	
7/1 /-		薄膜键	reacri	
附件			H 24 2 V AA / 1 5 V	
所需附件		电池 3 x AA / 1,5 V		
注释			1 //.	
包装单位		1件		

## E18430

传感器测试


SENSOR TESTPAK



### 电气连接

快压式端子: 4 x

接口



BN : 棕色 BK : 黑色 WH : 白色 BU : 蓝色