


E18002

带插座连接电缆

ADOAH040MKS0005X04

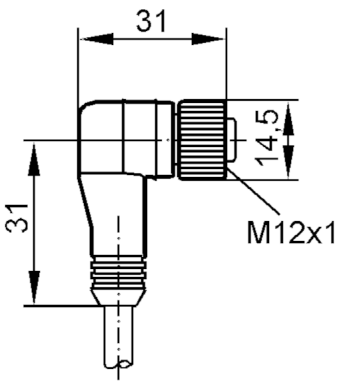

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	< 300 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-45...105
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	385.553
尺寸	[mm]	31 x 14.5 x 31
原材料		TPE
模制主体材料		TPE
滚花螺母的材料		锌, 环氧镀层
注释		
包装单位		1 件

E18002



带插座连接电缆

ADOAH040MKS0005X04

电气连接

电缆: 5 m, TPE-S, 黑色; 4 x 0.75 mm² / AWG 18

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPE; 锁定: 锌, 环氧镀层; 触头: 镀金的



接口



芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色