


E18003

带插座连接电缆

ADOAH040MKS0010X04

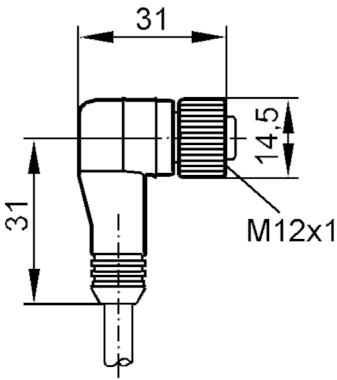

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	< 300 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-45...105
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	361.966
尺寸	[mm]	31 x 14.5 x 31
原材料		TPE
模制主体材料		TPE
滚花螺母的材料		锌, 环氧镀层
注释		
包装单位		1 件

E18003



带插座连接电缆

ADOAH040MKS0010X04

电气连接


电缆：10 m, TPE-S, 黑色；4 x 0.75 mm² / AWG 18

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 角型；译码：A; 成型体：TPE; 锁定：锌, 环氧镀层；触头：镀金的



接口

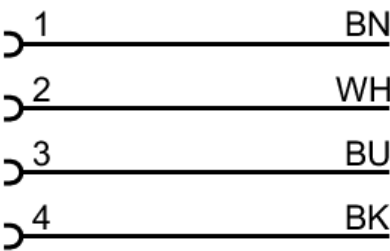

芯线颜色：

BK = 黑色

BN = 棕色

BU = 蓝色

WH = 白色