


E18045



连接电缆


VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

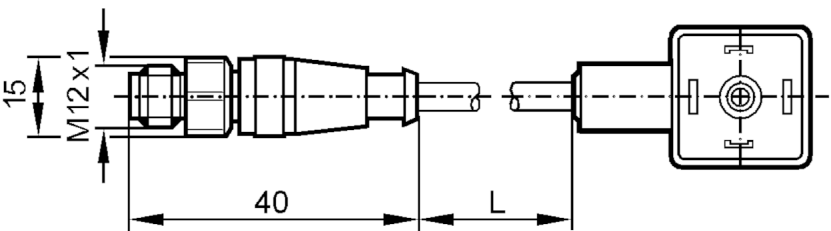

| 应用      |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| 特殊的性能   |      | 镀金触点               |
| 电气数据    |      |                    |
| 频率AC    | [Hz] | 47...63            |
| 工作电压    | [V]  | < 24 AC/DC         |
| 工作条件    |      |                    |
| 环境温度    | [°C] | -20...105          |
| 外壳防护等级  |      | IP 68              |
| 机械技术数据  |      |                    |
| 重量      | [g]  | 54.431             |
| 原材料     |      | TPE                |
| 模制主体材料  |      | TPE                |
| 滚花螺母的材料 |      | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
| 注释      |      |                    |
| 包装单位    |      | 1 件                |

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPE; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti); 触头: 镀金的



# E18045




连接电缆

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

电气连接

电缆: 0.3 m, PVC, 灰色; 3 x 0.34 mm² / AWG 22

接口

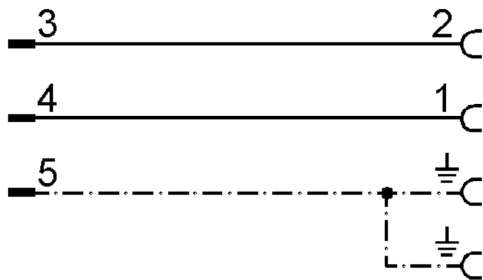

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPE; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti); 触头: 镀金的

