


E18056

带线缆插头

RSTGB050VAS00.3-05

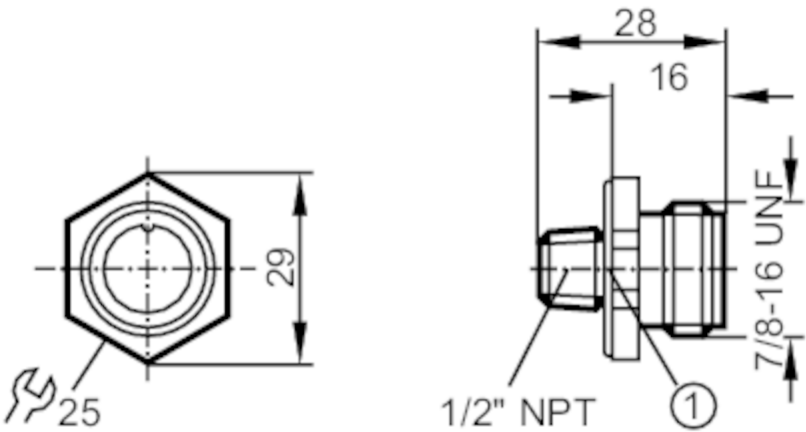

1 O形环

应用	
特殊的性能	镀金触点
电气数据	
工作电压	[M] < 600 AC/DC
工作条件	
环境温度	[°C] -20...100
外壳防护等级	IP 68
机械技术数据	
重量	[g] 63.503
安装螺纹	1/2" NPT
原材料	特种钢 已铝阳极氧化处理
模制主体材料	特种钢, 已铝阳极氧化处理
注释	
包装单位	1 件

E18056



带线缆插头


RSTGB050VAS00.3-05

电气连接

电缆: 0.3 m, PVC; 5 x 1.5 mm² / AWG 16

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 7/8", 直型; 译码: A; 成型体: 特种钢, 已铝阳极氧化处理; 触头: 镀金的



接口

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

GN =	芯线颜色 : 绿色
GN/YE =	绿色/黄色
RD =	红色
OG =	桔黄色
WH =	白色