


E18070



带线缆插头

RSTGB030ALS00.3-03

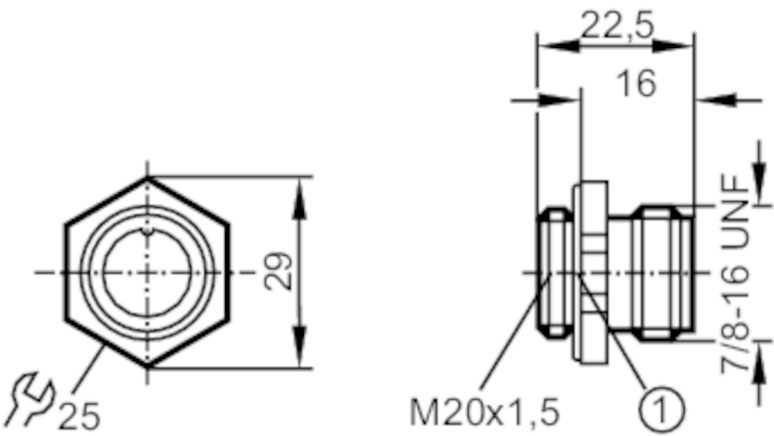

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[M]	< 600 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...100
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	36.287
安装螺纹		M20 x 1,5
原材料		黄铜 镀镍的
模制主体材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.3 m, PVC; 3 x 1.5 mm² / AWG 16		
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x 7/8", 直型; 译码: A; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



E18070



带线缆插头
RSTGB030ALS00.3-03

接口

1	GN
2	BK
3	WH

BK = 芯线颜色：
GN = 黑色
WH = 绿色
 白色