


E18071



带线缆插头

RSTGB040ALS00.3-04

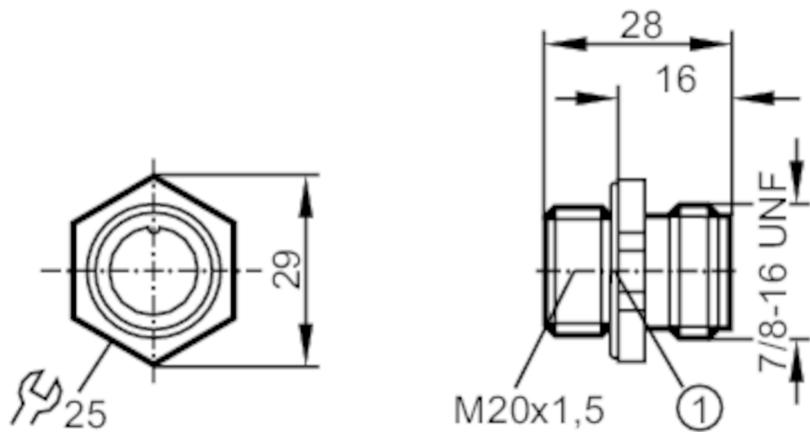

应用	
特殊的性能	镀金触点
电气数据	
工作电压	[M] < 600 AC/DC
工作条件	
环境温度	[°C] -20...100
外壳防护等级	IP 68
机械技术数据	
重量	[g] 36.287
安装螺纹	M20 x 1,5
原材料	铝 已铝阳极氧化处理
模制主体材料	铝, 已铝阳极氧化处理
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
, PVC; 4 x 1.5 mm² / AWG 16	
电气连接 - 插头	

接插件: 1 x 7/8", 直型; 译码: A; 成型体: 铝, 已铝阳极氧化处理; 触头: 镀金的



E18071



带线缆插头
RSTGB040ALS00.3-04

接口

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

BK =
BN =
BU =
WH =

芯线颜色：
黑色
棕色
蓝色
白色