


E18107



连接电缆

VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

停产产品 - 存档登录

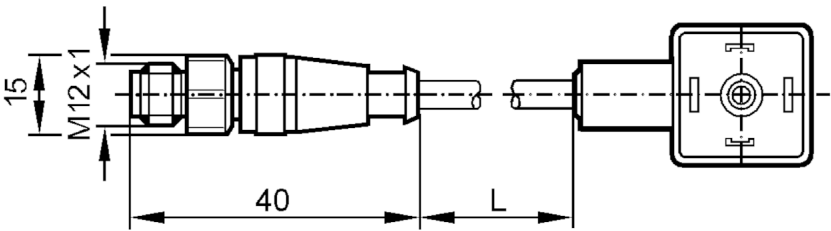

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	< 24 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...105
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	54.431
原材料		TPE
模制主体材料		TPE
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
注释		
包装单位		1 件



连接电缆


VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

电气连接

电缆：0.4 m, PVC, 灰色；3 x 0.34 mm² / AWG 22


电气连接 - 插头

接插件：1 x M12, 直型；译码：A; 成型体：TPE; 锁定：不锈钢(1.4571/316Ti); 触头：镀金的



电气连接

接口

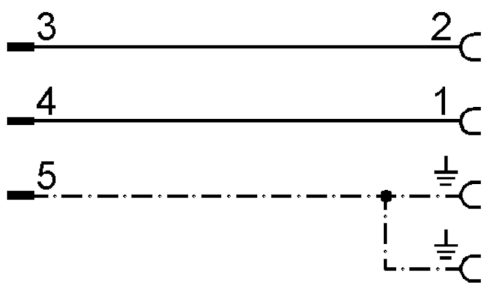

电气连接 - 插座

接插件：1 x 阀门型号A DIN, 角型；成型体：TPE; 锁定：不锈钢(1.4571/316Ti); 触头：镀金的

