


E18125



阀门插头的连接电缆

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

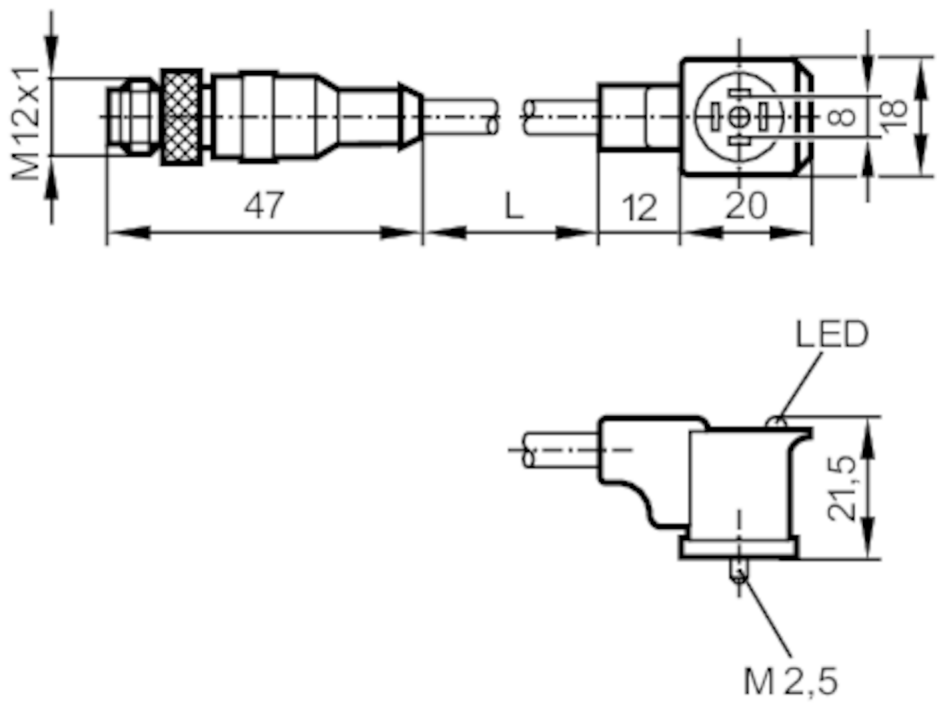

应用

特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[M]	< 24 AC/DC
过压保护		有；(VDR)
当前负载总数最大值	[A]	3

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65

机械技术数据

重量	[g]	50.802
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的

显示器/操作件

显示	操作	1 x LED, 黄色
----	----	-------------

附件

供货范围	螺栓
	标签

E18125



阀门插头的连接电缆

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 灰色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

接口

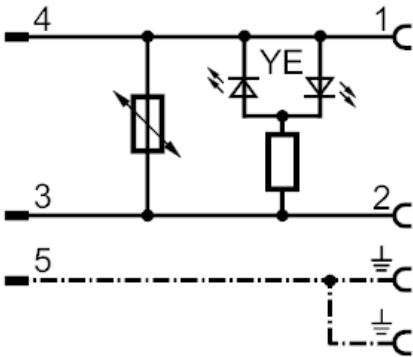

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 黄铜镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

