


E18128




连接电缆

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

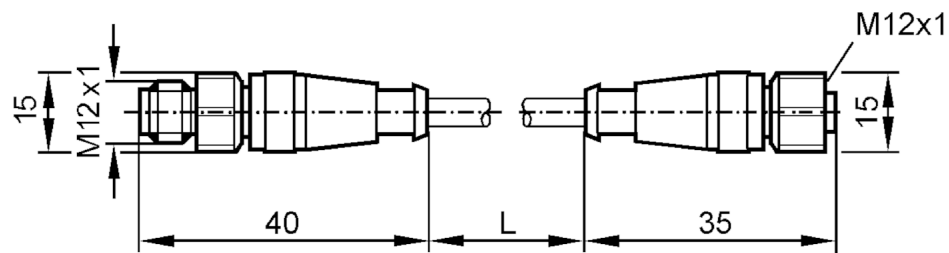

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	< 300 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...105
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	45.359
尺寸	[mm]	15 x 15 x 40
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti); 触头: 镀金的		



E18128



连接电缆

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

电气连接

电缆: 0.5 m, PVC, 灰色; 3 x 0.34 mm² / AWG 22

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti); 触头: 镀金的

