




1 O形环



电气数据		
工作电压	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...100
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	113.398
原材料		外壳: 黄铜 镀镍的; 密封圈: FKM; 锁定螺母: 黄铜 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

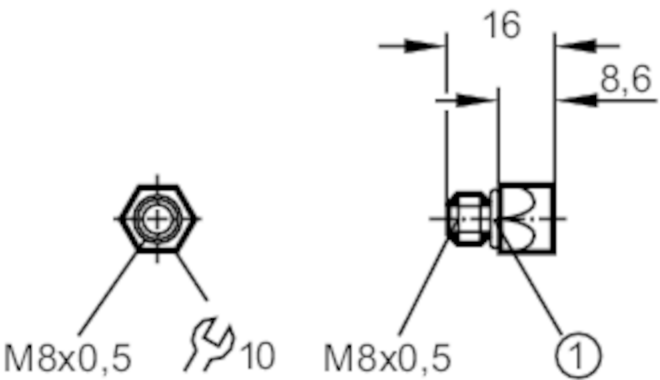

适配器插座


RDOGF040MSS00.3-04

电气连接


电缆: 0.5 m, PVC, 黄色, Ø 4.6 mm; 4 x 0.25 mm² / AWG 24

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

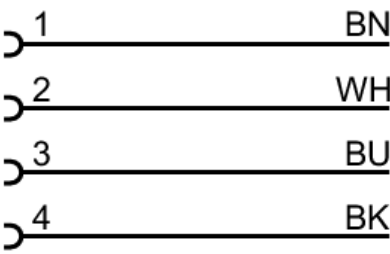

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色