


E18181




连接电缆

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

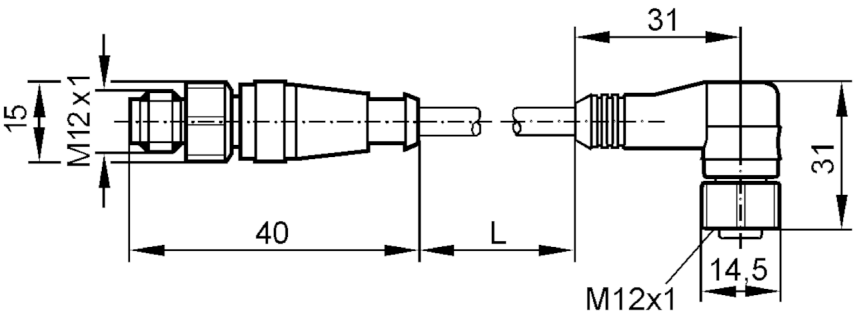

应用	
特殊的性能	镀金触点
电气数据	
工作电压	[M] < 300 AC/DC
工作条件	
环境温度	[°C] -20...105
外壳防护等级	IP 68
机械技术数据	
重量	[g] 63.503
原材料	TPE
模制主体材料	TPE
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4571/316Ti)
注释	
包装单位	1 件
电气连接 - 插头	

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPE; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti); 触头: 镀金的



E18181




连接电缆

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

电气连接

电缆: 1.5 m, PVC, 灰色; 3 x 0.34 mm² / AWG 22

接口

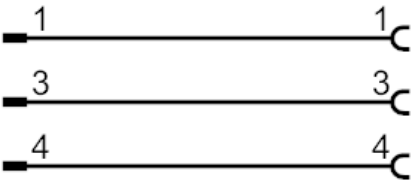

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPE; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti); 触头: 镀金的

