


E18183



连接电缆

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

停产产品 - 存档登录

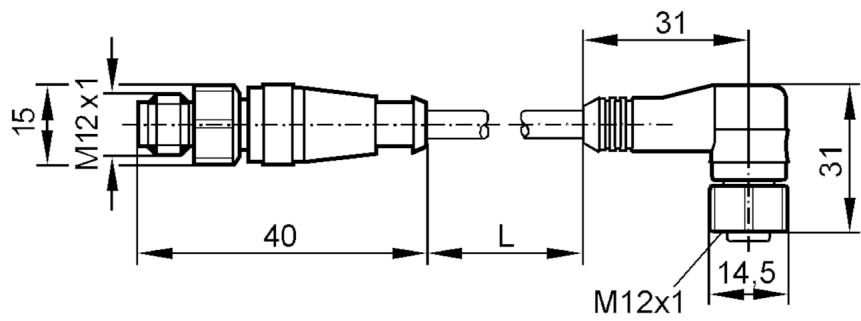

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 应用      |                    |
| 特殊的性能   | 镀金触点               |
| 电气数据    |                    |
| 工作电压    | [M] < 300 AC/DC    |
| 工作条件    |                    |
| 环境温度    | [°C] -20...105     |
| 外壳防护等级  | IP 68              |
| 机械技术数据  |                    |
| 重量      | [g] 63.503         |
| 原材料     | TPE                |
| 模制主体材料  | TPE                |
| 滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
| 注释      |                    |
| 包装单位    | 1 件                |

# E18183



## 连接电缆


VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

### 电气连接

电缆: 6 m, PVC, 灰色; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> / AWG 22


### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPE; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti); 触头: 镀金的



### 电气连接

### 接口

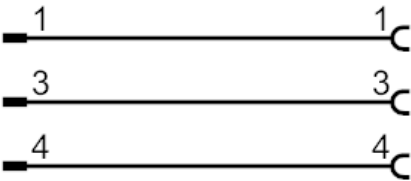

### 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPE; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti); 触头: 镀金的

