


E18247



连接电缆


VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

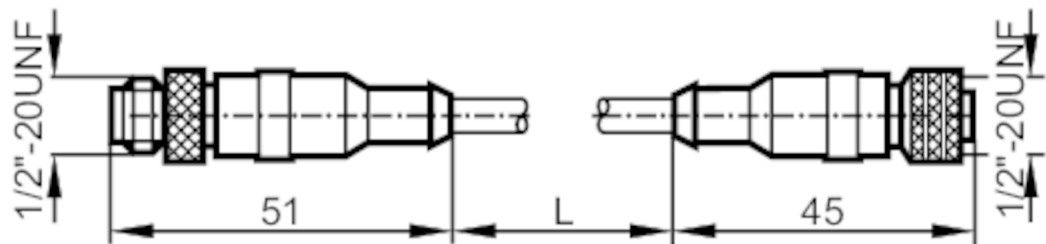

应用		
特殊的性能		无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 60 AC / < 75 DC
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	22.68
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



E18247




连接电缆

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

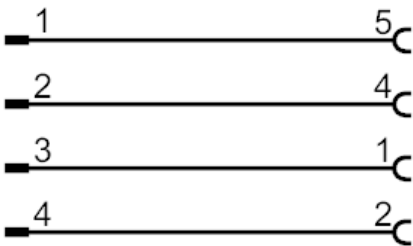

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

