


E18251



带线缆插头

RSTGA030ALS00.3-03

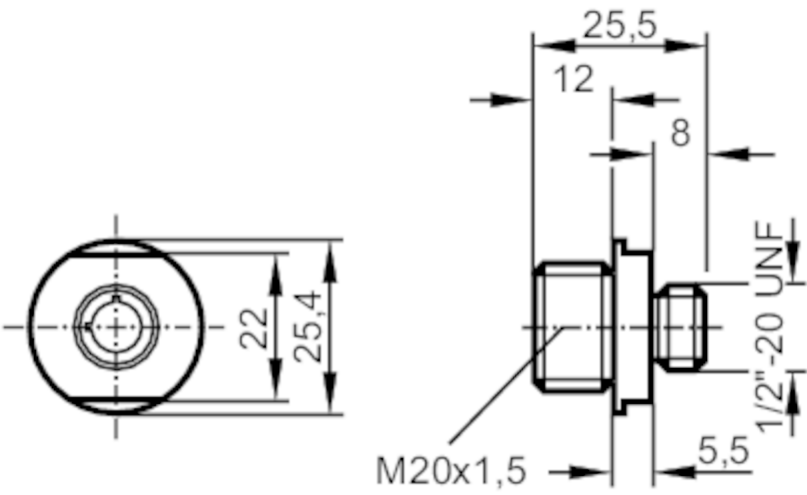

1 O形环

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[M]	< 250 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	387.821
安装螺纹		M20 x 1,5
原材料		黄铜 镀镍的
模制主体材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E18251



带线缆插头

RSTGA030ALS00.3-03

电气连接

电缆: 0.3 m, PVC; 3 x 0.34 mm² / AWG 22

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

	芯线颜色:
BK =	黑色
GN =	绿色
RD =	红色
WH =	白色