





CAN总线终端电阻

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

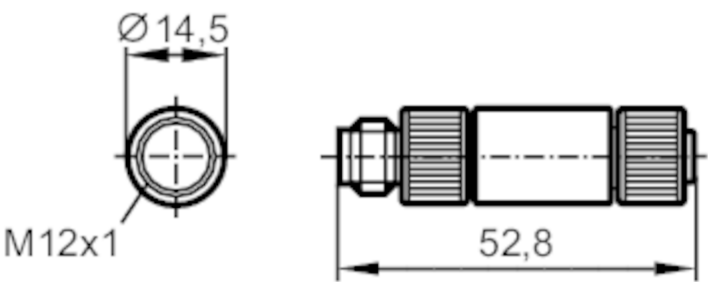

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	22.68
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 52.8
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



E18267




CAN总线终端电阻

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

