


E18317



连接电缆


VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

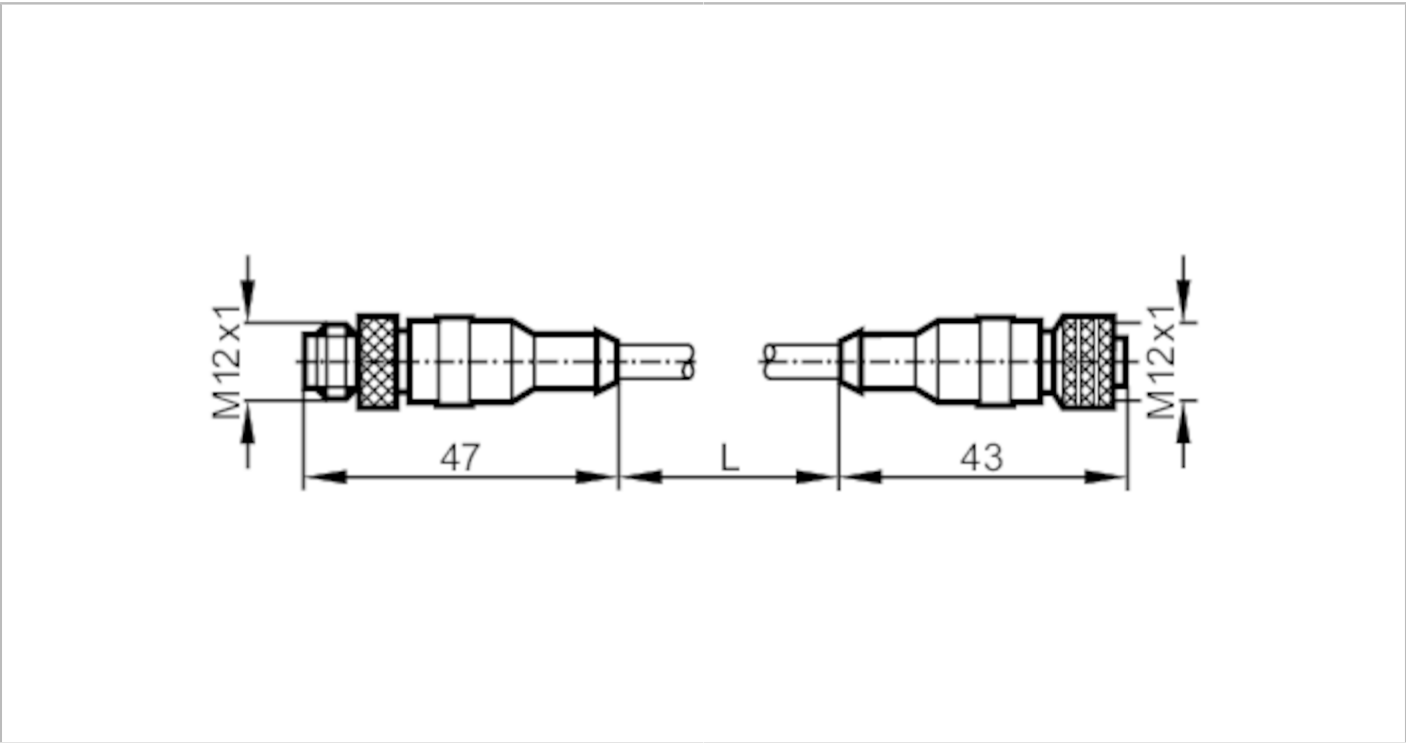

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	204.116
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		锌，环氧镀层
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件：1 x M12, 直型；译码：A；成型体：PVC；锁定：锌，环氧镀层；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.7...0.9 Nm



E18317




连接电缆

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

电气连接

电缆: 0.3 m, PVC, 无卤素, 黄色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

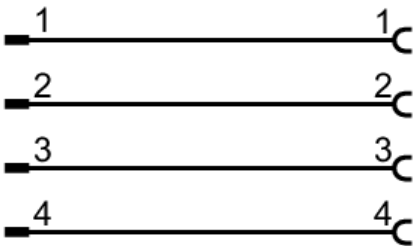

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 锌, 环氧镀层; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

