


E19908

分配盒

ZDO8H040MSS0010B11



停产产品 - 存档登录

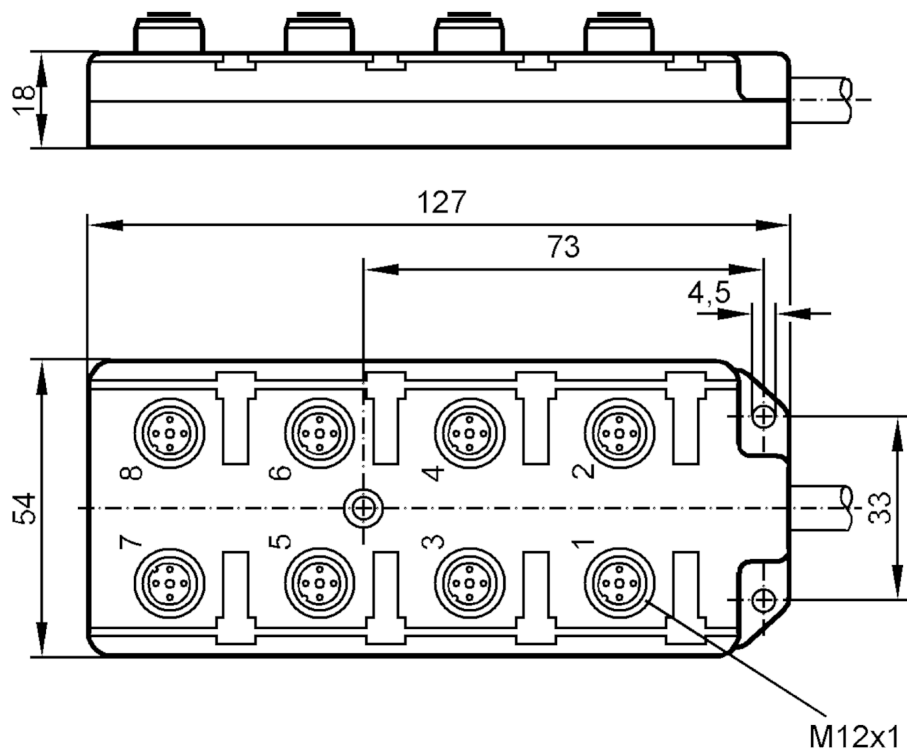

电气数据		
工作电压	[V]	10...110 AC/DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	16 x 54 x 127
中央分配器的端口数量		8
注释		
包装单位		1 件



分配盒


ZDO8H040MSS0010B11

电气连接

电缆: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M12; 译码: A



接口

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GN/YE =	绿色/黄色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色