


E19961

分配盒

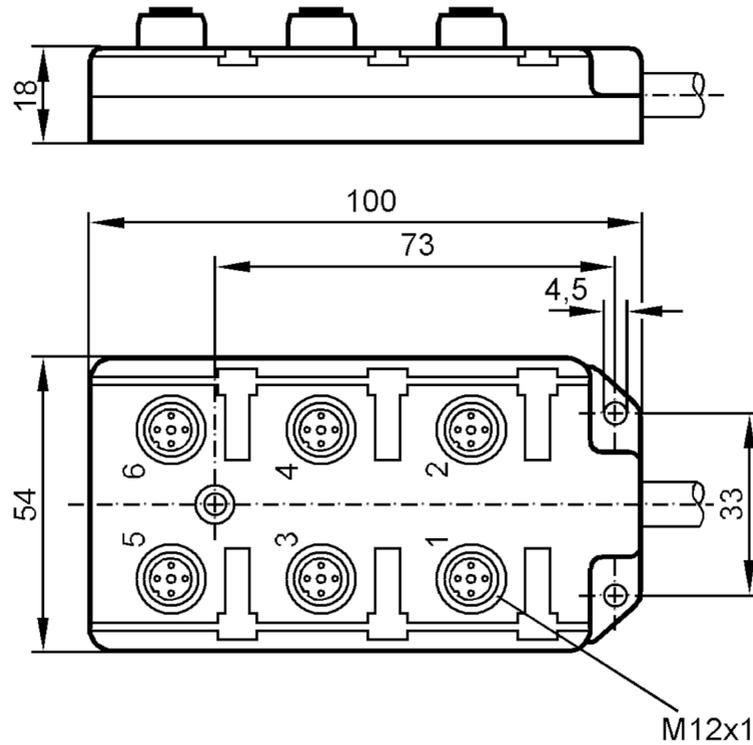

电气数据

工作电压	[V]	10...110 AC/DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12

工作条件

环境温度	[°C]	-15...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

尺寸	[mm]	18 x 54 x 100
中央分配器的端口数量		6

注释

包装单位		1 件
------	--	-----




分配盒

电气连接

电缆: 5 m, PUR / PVC; 6 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

电气连接 - 插槽

接插件: 6 x M12; 译码: A



接口

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	芯线颜色:
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GN/YE =	绿色/黄色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色