


E20406



漫反射光纤放大器用光缆  
FT-00-A-V-E1/1,3M

停产产品 - 存档登录

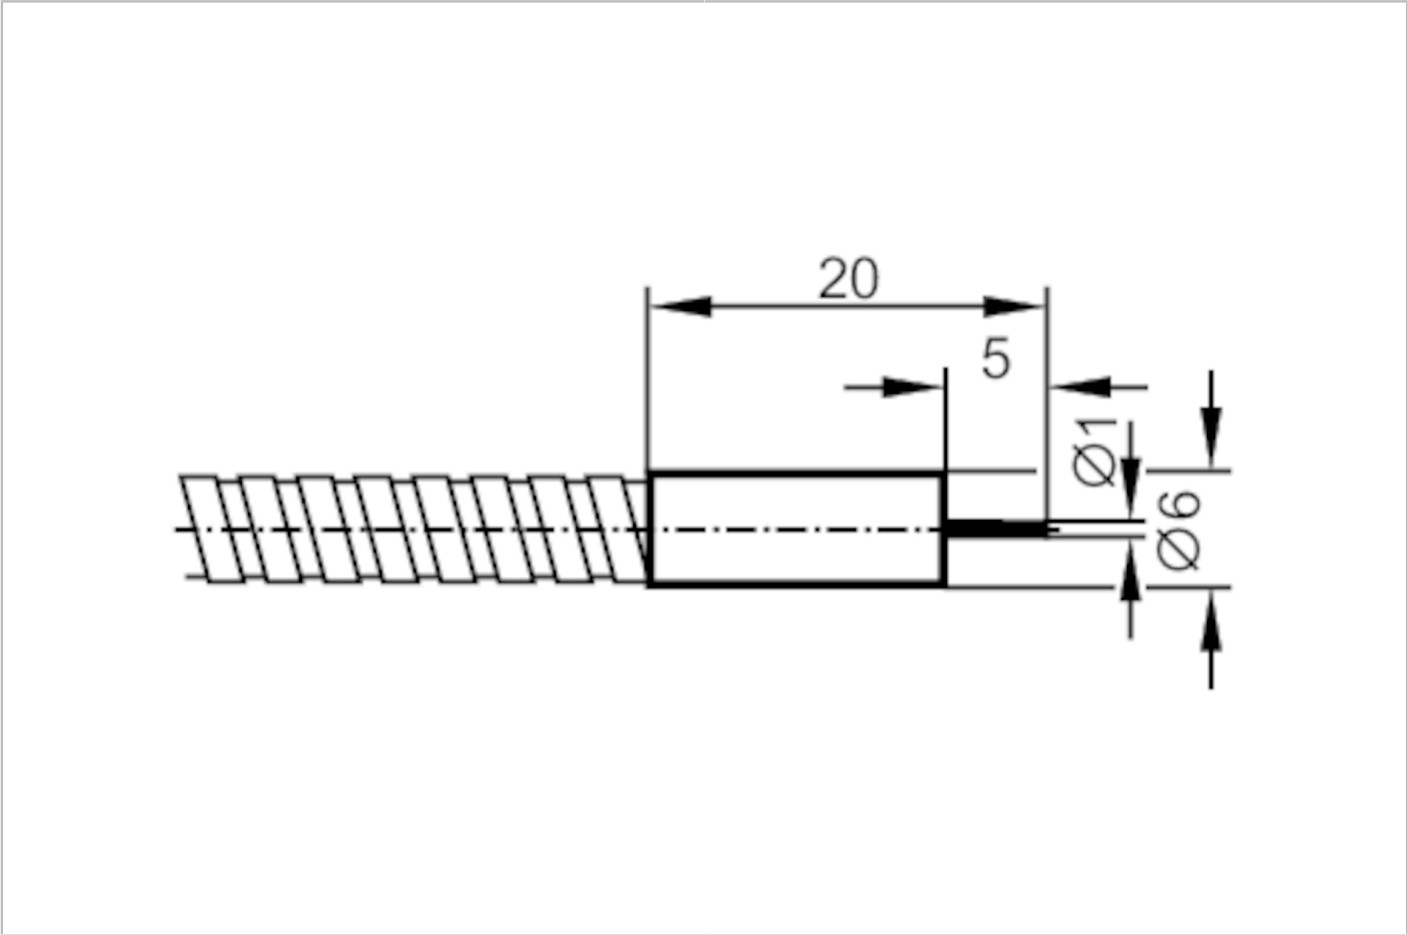

| 应用            |                 |
|---------------|-----------------|
| 功能原理          | 漫反射光电开关         |
| 监控范围          |                 |
| 带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF        |
| OKF           |                 |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] 8          |
| OUF           |                 |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] 8          |
| 工作条件          |                 |
| 环境温度          | [°C] -40...290  |
| 机械技术数据        |                 |
| 感应头版本         | 直型              |
| 感应头直径         | [mm] 1          |
| 感应头长度         | [mm] 5          |
| 总长度           | [mm] 1300       |
| 最小的弯曲半径       | [mm] 20         |
| 原材料           | 适配器: ABS        |
| 光纤材料          | 玻璃              |
| 光纤头材料         | 不锈钢(1.4305/303) |

E20406



漫反射光纤放大器用光缆  
FT-00-A-V-E1/1,3M

|       |     |
|-------|-----|
| 光纤套材料 | 铝   |
| 注释    |     |
| 包装单位  | 1 件 |