




应用		
功能原理	漫反射光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境；耐受各种强腐蚀性化学品	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OKF; OUF; OOF	
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	200
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	40
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...150
机械技术数据		
重量	[g]	62.1
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头直径	[mm]	7
感应头长度	[mm]	45
总长度	[mm]	600

E20489

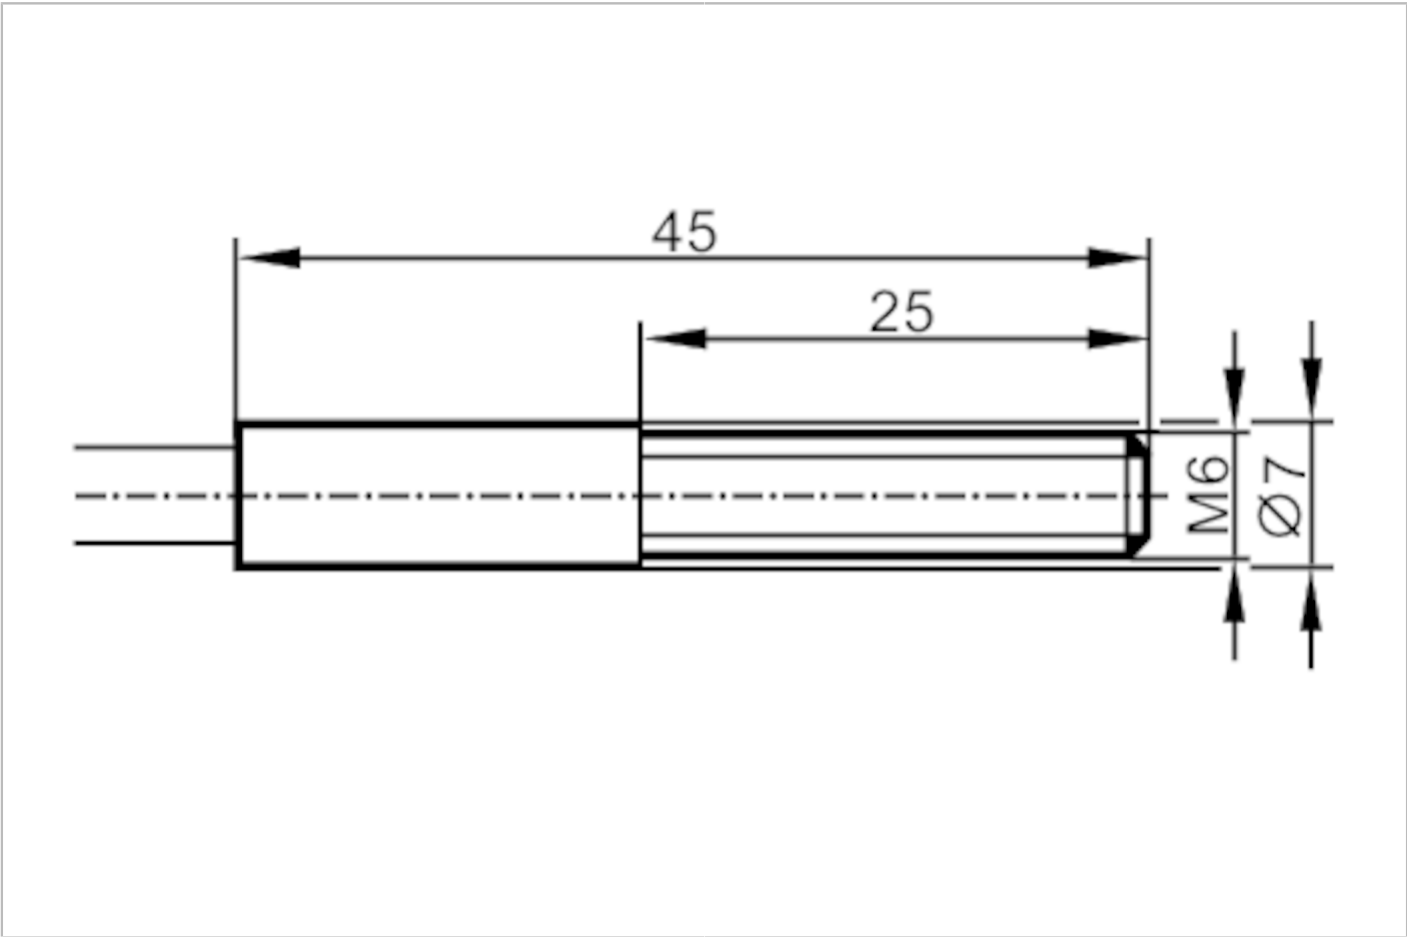

漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-M-V-M6

最小的弯曲半径	[mm]	20
光纤排列		Ⓢ
光纤材料		玻璃
光纤头材料		不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料		金属硅
附件		
供货范围		六角螺母: 2 x M6, 特种钢
		齿锁定垫圈: 2
		滚花螺母: 1 x M11
注释		
包装单位		1 件