




应用		
功能原理	对射式光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境；耐受各种强腐蚀性化学品	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	1200
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	400
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...150
机械技术数据		
重量	[g]	95.5
感应头版本		角型
感应头直径	[mm]	3
感应头长度	[mm]	10

E20493

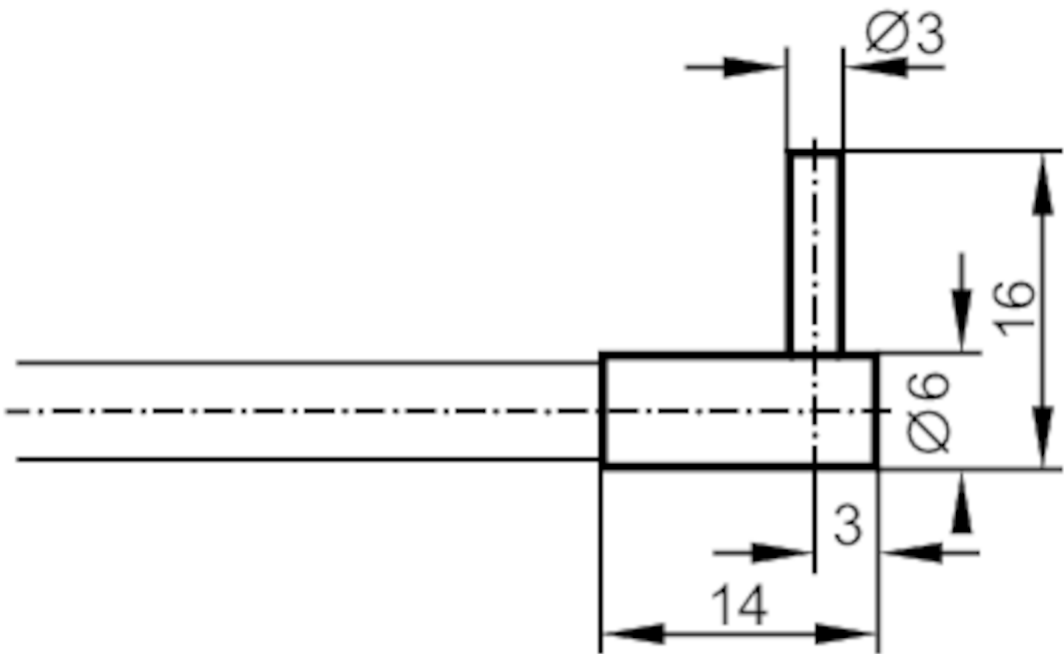

对射式光纤放大器用光缆

FE-00-M-V-R3

总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	20
光纤排列		●
光纤材料		玻璃
光纤头材料		不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料		金属硅
附件		
供货范围		安装夹子: 2, E20103
注释		
包装单位		1 件