


E20505



对射式光纤放大器用光缆

FE-00-M-V-M4

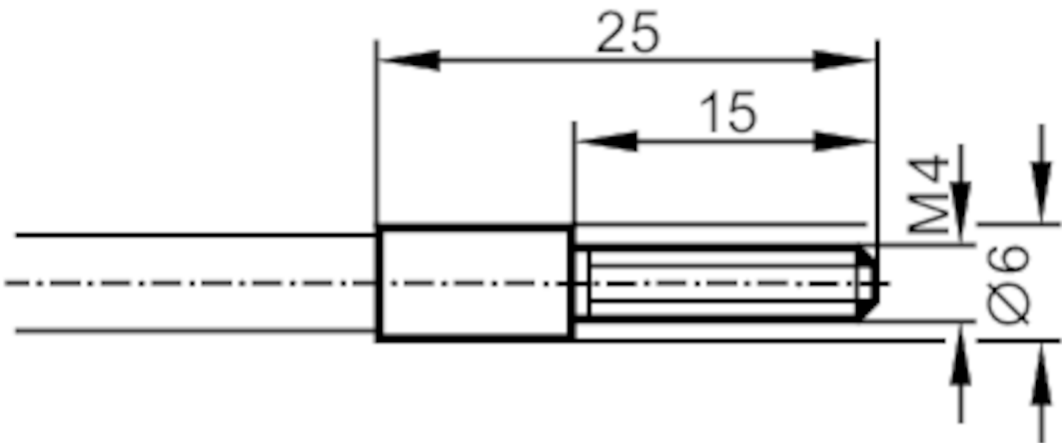

应用		
功能原理	对射式光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境；耐受各种强腐蚀性化学品	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	1200
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	400
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...150
机械技术数据		
重量	[g]	68
感应头版本		直型
感应头螺纹		M4
感应头长度	[mm]	15

E20505



对射式光纤放大器用光缆

FE-00-M-V-M4

总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	20
光纤排列		●
光纤材料		玻璃
光纤头材料		不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料		金属硅
附件		
供货范围		六角螺母: 4 x M4, 特种钢
		齿锁定垫圈: 4
		滚花螺母: 1 x M11
注释		
包装单位		1 件