


E20507



漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-M-V-E1

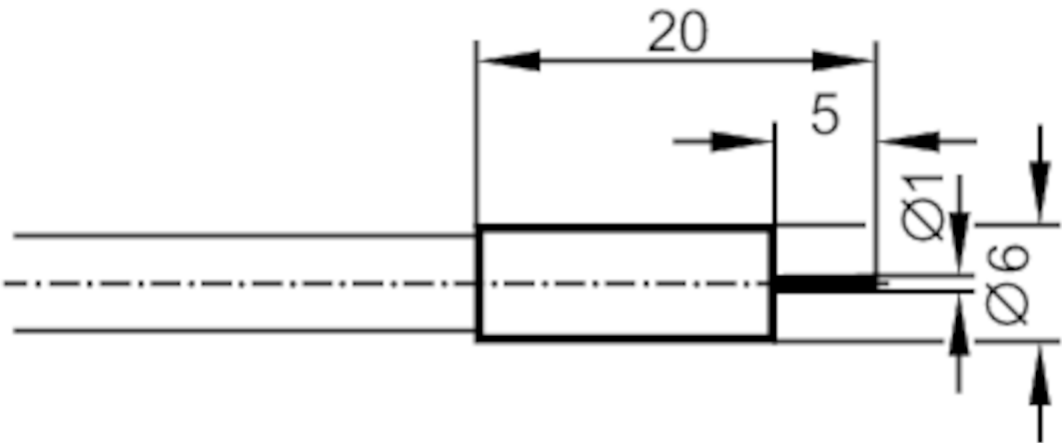

应用		
功能原理	漫反射光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境；耐受各种强腐蚀性化学品	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OKF; OUF; OOF	
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	8
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	24
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	8
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...150
机械技术数据		
重量	[g]	51
感应头版本		直型
感应头直径	[mm]	1
感应头长度	[mm]	5
总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	20

E20507



漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-M-V-E1

光纤排列	①
光纤材料	玻璃
光纤头材料	不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料	金属硅
附件	
供货范围	E20103
注释	
包装单位	1 件