




应用		
功能原理	漫反射光电开关	
应用	坚固的设计，适用于严苛的工业环境；耐受各种强腐蚀性化学品	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	300
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	20
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	220
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	20
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	58.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头直径	[mm]	7

E20511

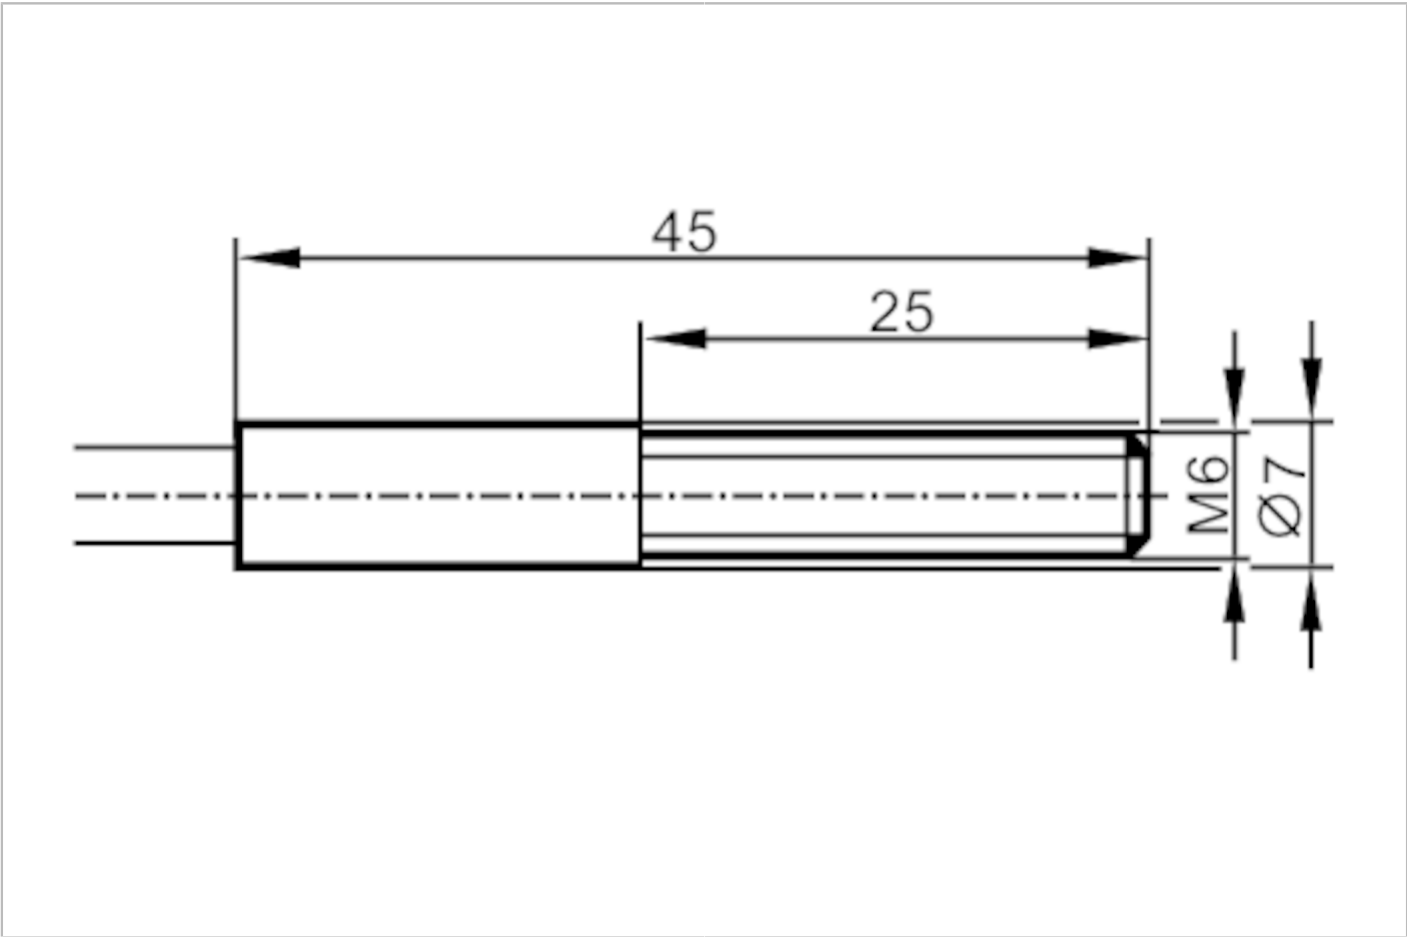

漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-MPV-M6

感应头长度	[mm]	45
总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	20
光纤排列		⊙
光纤材料		PMMA
光纤头材料		不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料		金属硅
附件		
供货范围		六角螺母: 2 x M6, 特种钢
		齿锁定垫圈: 2
		滚花螺母: 1 x M11
注释		
包装单位		1 件