




停产产品 - 存档登录

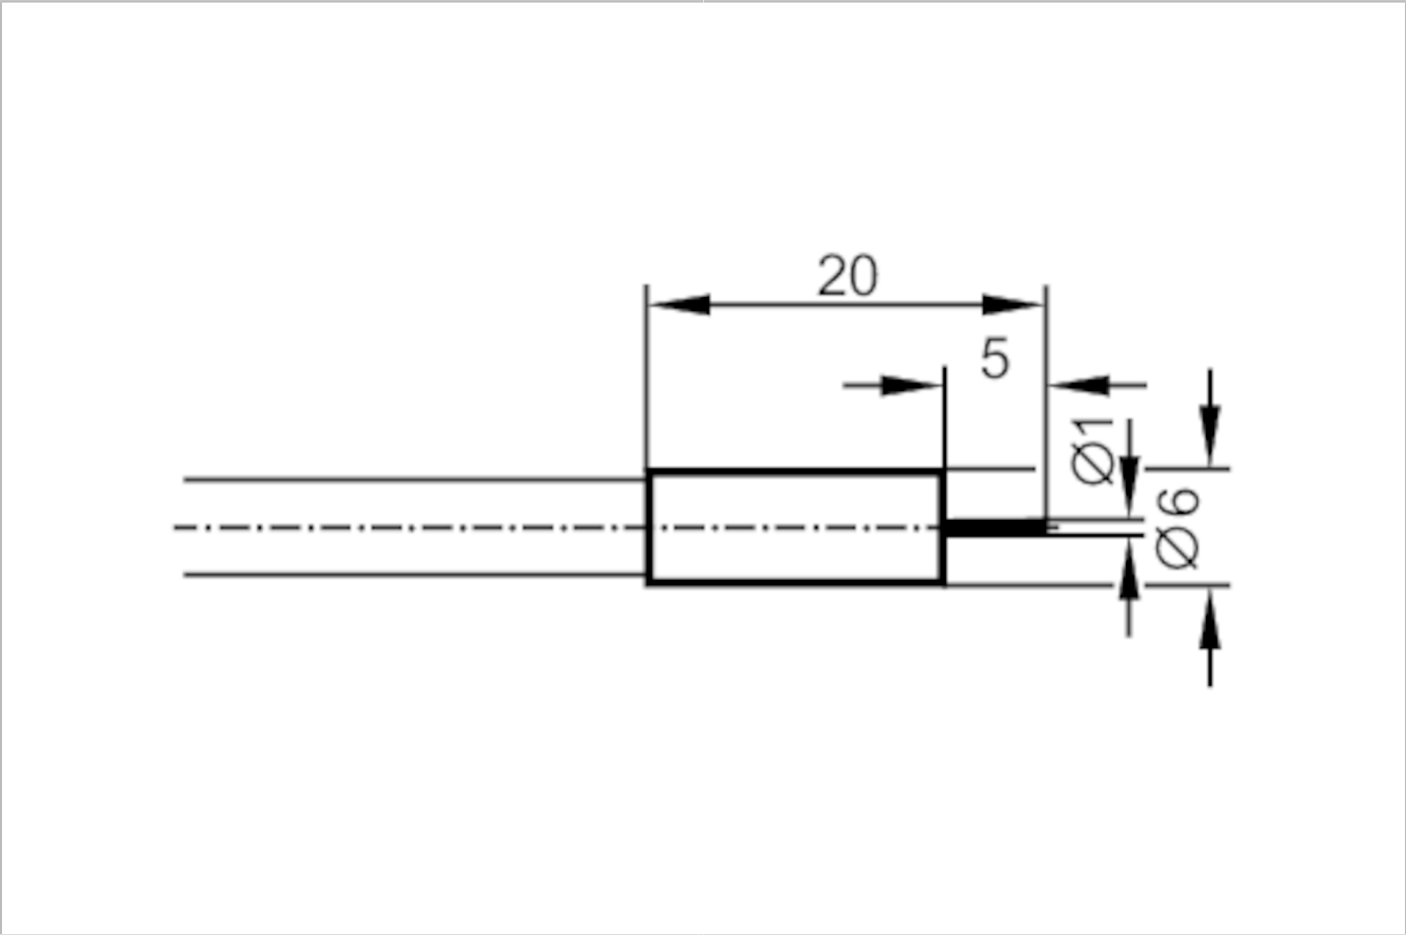

| 应用            |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| 功能原理          |      | 漫反射光电开关         |
| 监控范围          |      |                 |
| 带光纤放大器类型的检测距离 |      | OKF; OUF        |
| OKF           |      |                 |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] | 8               |
| OUF           |      |                 |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] | 8               |
| 工作条件          |      |                 |
| 环境温度          | [°C] | -20...150       |
| 机械技术数据        |      |                 |
| 感应头版本         |      | 直型              |
| 感应头直径         | [mm] | 1               |
| 感应头长度         | [mm] | 5               |
| 总长度           | [mm] | 1000            |
| 最小的弯曲半径       | [mm] | 20              |
| 光纤材料          |      | 玻璃              |
| 光纤头材料         |      | 不锈钢(1.4305/303) |
| 光纤套材料         |      | 金属硅             |

E20522



漫反射光纤放大器用光缆  
FT-00-M-V-E1/1m

| 注释   |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |