




应用		
功能原理	漫反射光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境；耐受各种强腐蚀性化学品	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OKF; OUF	
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	36
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	36
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...150
机械技术数据		
重量	[g]	101.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头直径	[mm]	7
感应头长度	[mm]	45
总长度	[mm]	1500
最小的弯曲半径	[mm]	20
光纤材料		玻璃

E20523

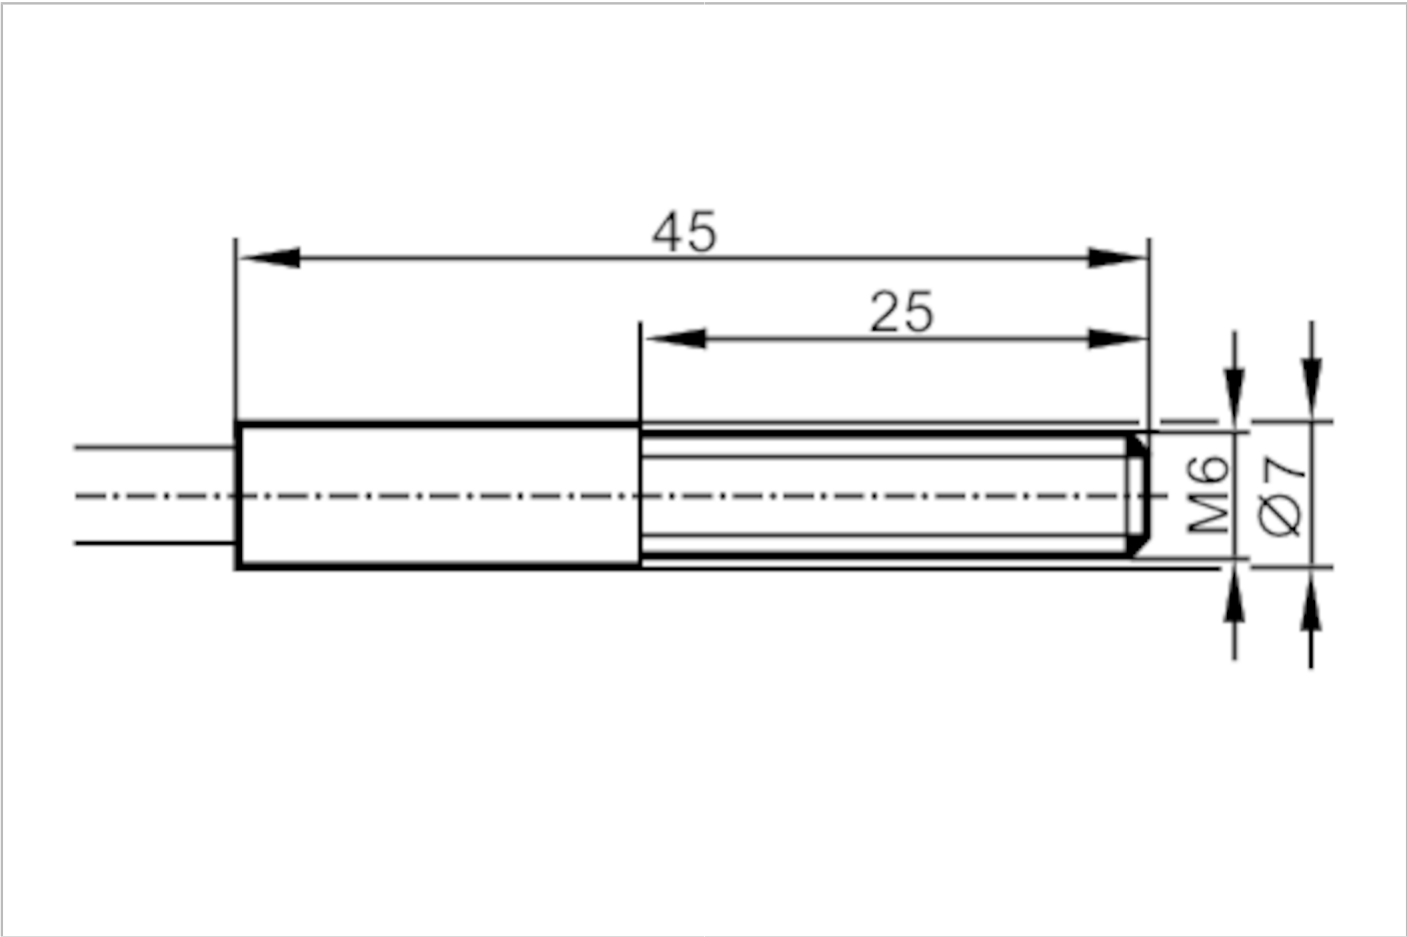

漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-M-V-M6/1,5M

光纤头材料	不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料	金属硅
附件	
供货范围	六角螺母: 4 x M6, 特种钢
	齿锁定垫圈: 2
	滚花螺母: 1 x M11
注释	
包装单位	1 件