




停产产品 - 存档登录

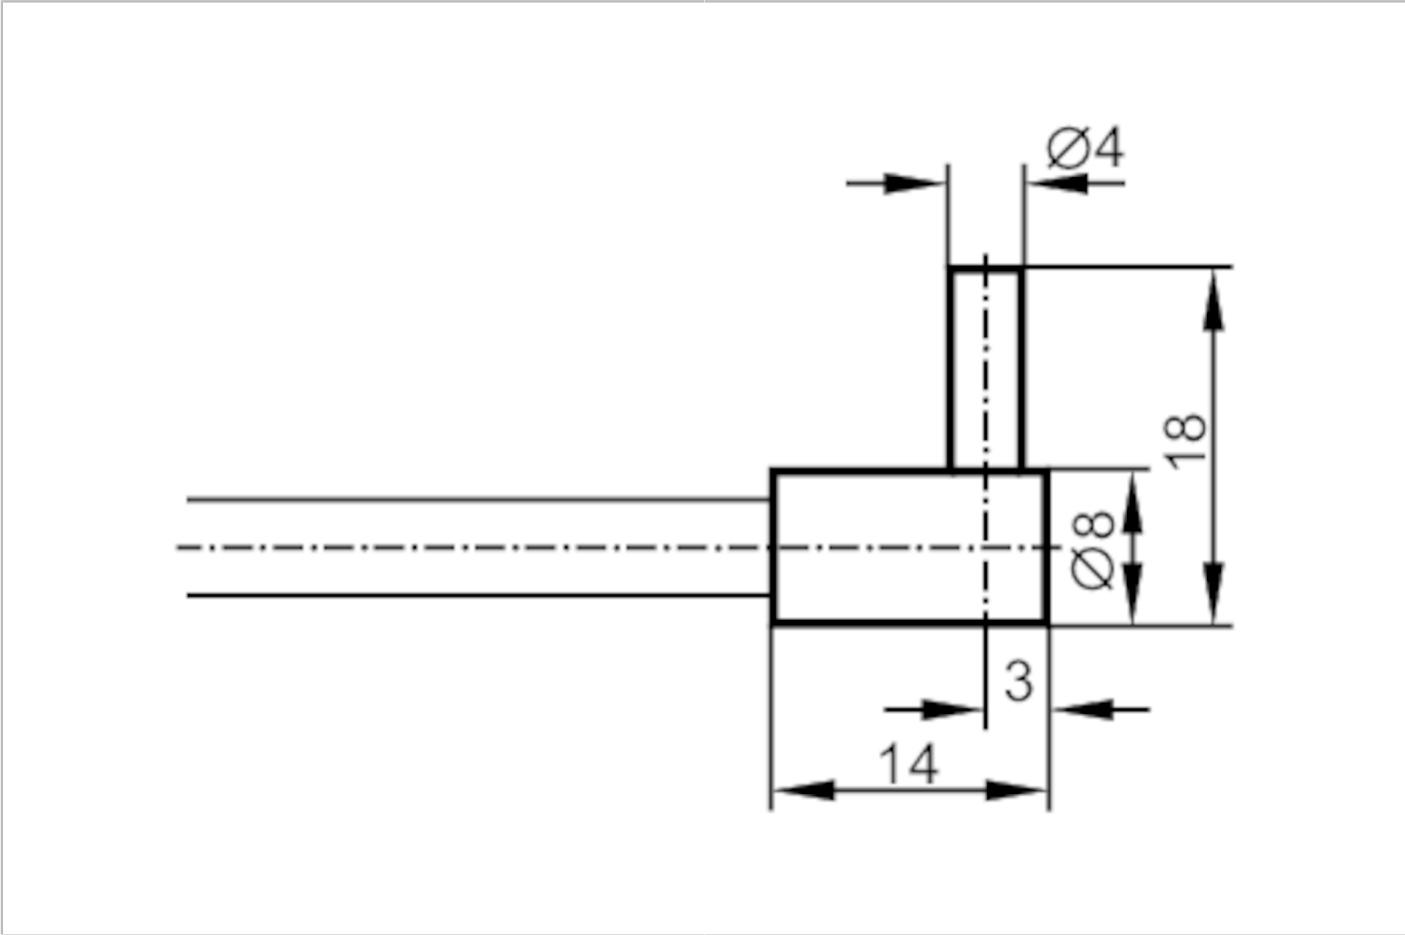

| 应用             |                 |
|----------------|-----------------|
| 功能原理           | 漫反射光电开关         |
| 监控范围           |                 |
| 带光纤放大器类型的检测距离  | OKF; OUF        |
| OKF            |                 |
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 40              |
| OUF            |                 |
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 40              |
| 工作条件           |                 |
| 环境温度 [°C]      | -20...150       |
| 机械技术数据         |                 |
| 感应头版本          | 角型              |
| 感应头直径 [mm]     | 4               |
| 感应头长度 [mm]     | 10              |
| 总长度 [mm]       | 100; (+10 mm)   |
| 最小的弯曲半径 [mm]   | 20              |
| 光纤材料           | 玻璃              |
| 光纤头材料          | 不锈钢(1.4305/303) |
| 光纤套材料          | 金属硅             |

E20566



漫反射光纤放大器用光缆  
FT-00-P-A-R4/0,14M

| 注释   |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |