




对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

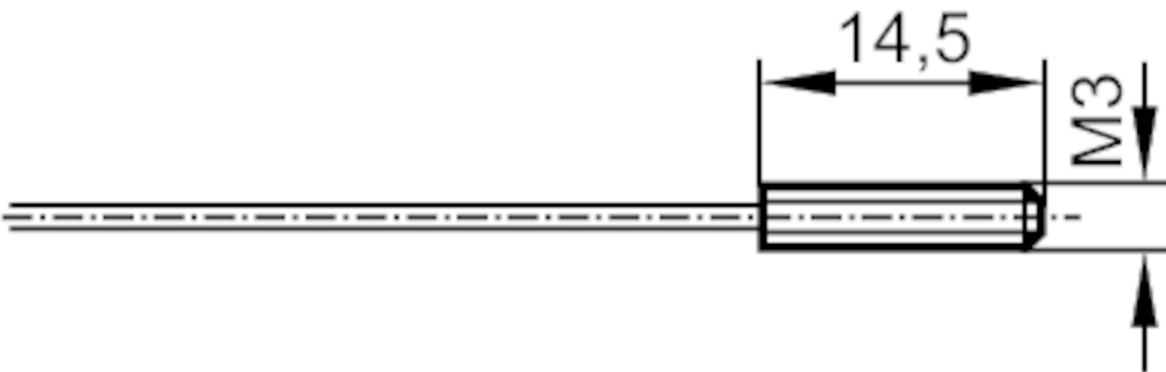

应用		
功能原理		对射式光电开关
应用		弯曲半径小
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纤传感器检测距离	[mm]	60
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	130
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	520
OO50		
光纤传感器检测距离	[mm]	160
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
机械技术数据		
重量	[g]	34
感应头版本		直型
感应头螺纹		M3
总长度	[mm]	2000

E20609



对射式光纤放大器用光缆

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

最小的弯曲半径	[mm]	10
光纤排列		●
芯子直径	[mm]	0.5
光纤材料		PMMA
光纤头材料		铝
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		六角螺母: 4 x M3
		齿锁定垫圈: 4
		适配器: OBF
		适配器: OOF
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释		
包装单位		1 件