




应用	
功能原理	漫反射光电开关
应用	弯曲半径小
监控范围	
带光纤放大器类型的检测距离	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
光纤传感器检测距离 [mm]	60
OBF	
光纤传感器检测距离 [mm]	70
OCF (High Power)	
光纤传感器检测距离 [mm]	550
OO50	
光纤传感器检测距离 [mm]	300
工作条件	
环境温度 [°C]	-40...70
机械技术数据	
重量 [g]	49.5
感应头版本	直型
感应头螺纹	M6
感应头长度 [mm]	35

E20648

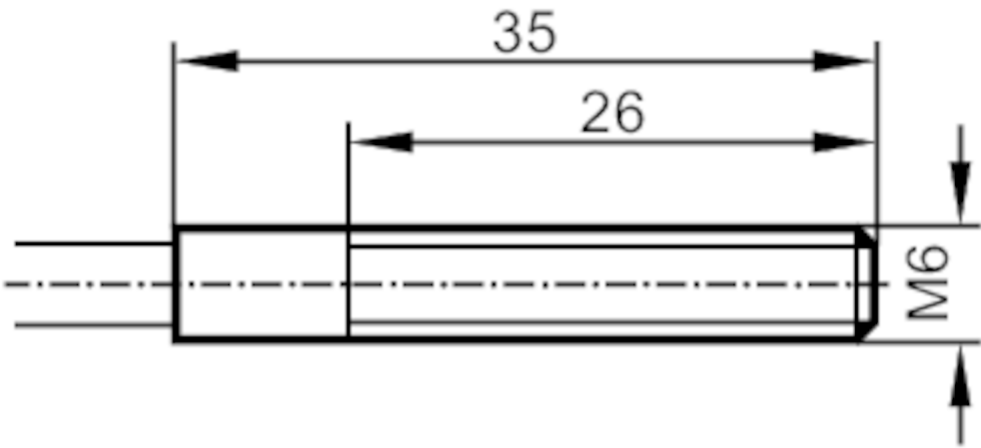

漫反射光纤放大器用光缆

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	9
光纤排列		●
芯子直径	[mm]	2 x 16 x 0.25
光纤材料		PMMA
光纤头材料		铝
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		六角螺母: 2 x M6, 特种钢
		齿锁定垫圈: 2
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释		
包装单位		1 件