


E20654



漫反射光纤放大器用光缆
FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

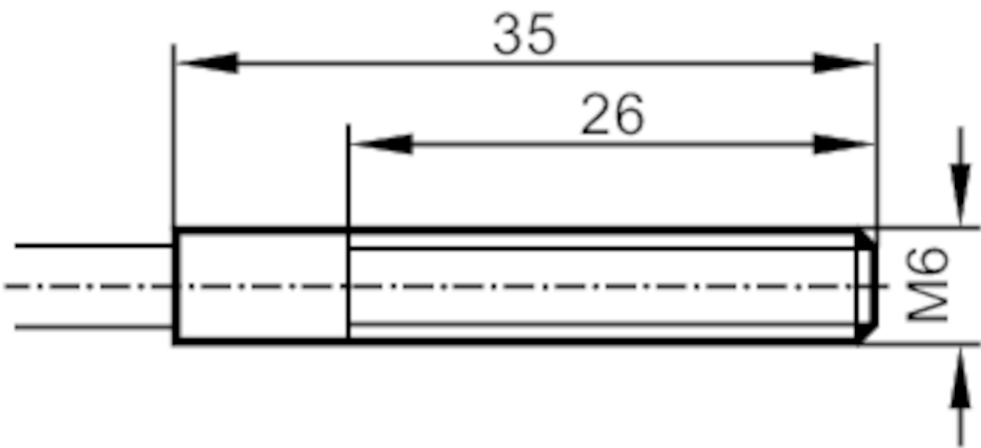

应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纤传感器检测距离	[mm]	60
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	90
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	570
OO50		
光纤传感器检测距离	[mm]	300
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
机械技术数据		
重量	[g]	48.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头长度	[mm]	35

E20654



漫反射光纤放大器用光缆

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	30
光纤排列		⊙
芯子直径	[mm]	1 x 1 + 16 x 0.25
光纤材料		PMMA
光纤头材料		铝
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		六角螺母: 2 x M6, 特种钢
		齿锁定垫圈: 2
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600
注释		
包装单位		1 件