




应用	
设计	90°光束偏转
功能原理	对射式光电开关
应用	用于工业环境
监控范围	
带光纤放大器类型的检测距离	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
光纤传感器检测距离	[mm] 140
OBF	
光纤传感器检测距离	[mm] 230
OCF (High Power)	
光纤传感器检测距离	[mm] 1720
OO50	
光纤传感器检测距离	[mm] 400
工作条件	
环境温度	[°C] -40...70
机械技术数据	
重量	[g] 58.5
感应头版本	角型
感应头直径	[mm] 3

E20714

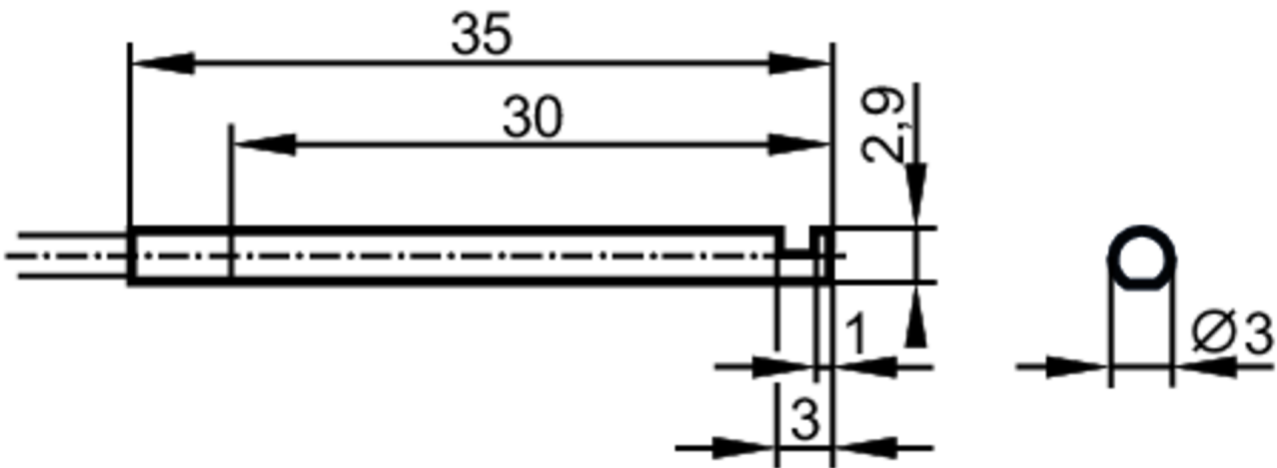

对射式光纤放大器用光缆

FE-11-E-V-E3R/2m

总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	25
光纤排列		●
光纤材料		PMMA
光纤头材料		不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料		PE
附件		
供货范围		安装夹子:, E20107
注释		
包装单位		1 件