




漫反射光纤放大器用光缆

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

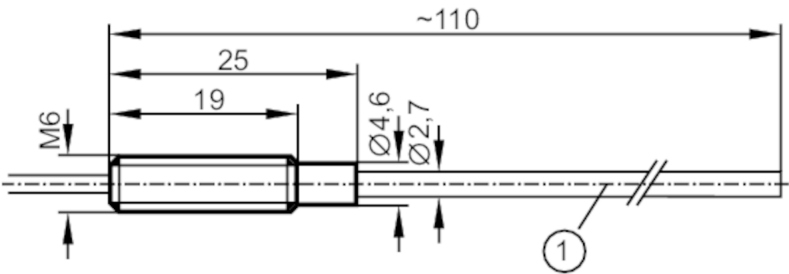

1 可弯曲的

应用

功能原理	漫反射光电开关
应用	用于工业环境

监控范围

带光纤放大器类型的检测距离	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------	----------------------

OB50

光纤传感器检测距离	[mm]	70
-----------	------	----

OBF

光纤传感器检测距离	[mm]	100
-----------	------	-----

OCF (High Power)

光纤传感器检测距离	[mm]	560
-----------	------	-----

OO50

光纤传感器检测距离	[mm]	300
-----------	------	-----

工作条件

环境温度	[°C]	-40...70
------	------	----------

机械技术数据

重量	[g]	49.5
感应头版本		可弯曲的
总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	27
光纤排列		⊙
芯子直径	[mm]	2 x 1
原材料		螺纹套筒: 黄铜 白青铜-镀层
光纤材料		PMMA
光纤头材料		不锈钢(1.4301/304)
光纤套材料		PE

附件

供货范围	六角螺母: 2 x M6, 特种钢 齿锁定垫圈: 2
附件(可选)	用于光纤传感器的切削刀具:, E20600

E20749



漫反射光纤放大器用光缆
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

注释	
包装单位	1 件