


E20756



漫反射光纤放大器用光缆

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

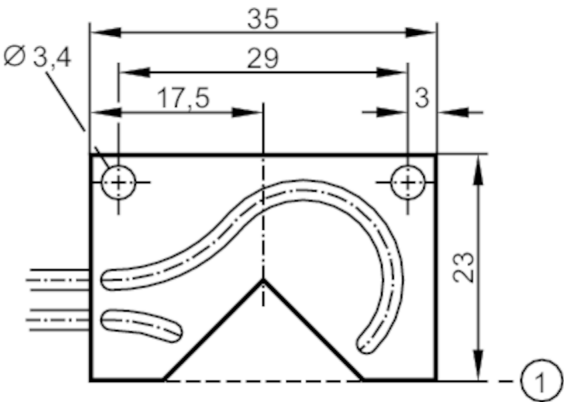

1 参考边

应用		
特殊的性能		背景消隐
功能原理		漫反射光电开关
应用		弯曲半径小
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OB50; OBF; OCF
背景消隐可用		有
OB50		
光纤传感器检测距离	[mm]	6
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	10
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	20
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
机械技术数据		
重量	[g]	54
感应头高度	[mm]	5
感应头宽度	[mm]	35
感应头长度	[mm]	23
探头尺寸	[mm]	5 x 35 x 23
总长度	[mm]	2000
最小的弯曲半径	[mm]	10
光纤排列		●
芯子直径	[mm]	2 x 1
光纤材料		PMMA
光纤头材料		铝
光纤套材料		PE
附件		
附件(可选)		用于光纤传感器的切削刀具:, E20600

E20756



漫反射光纤放大器用光缆
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

注释	
包装单位	1 件