


E20765



漫反射光纤放大器的感应头

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

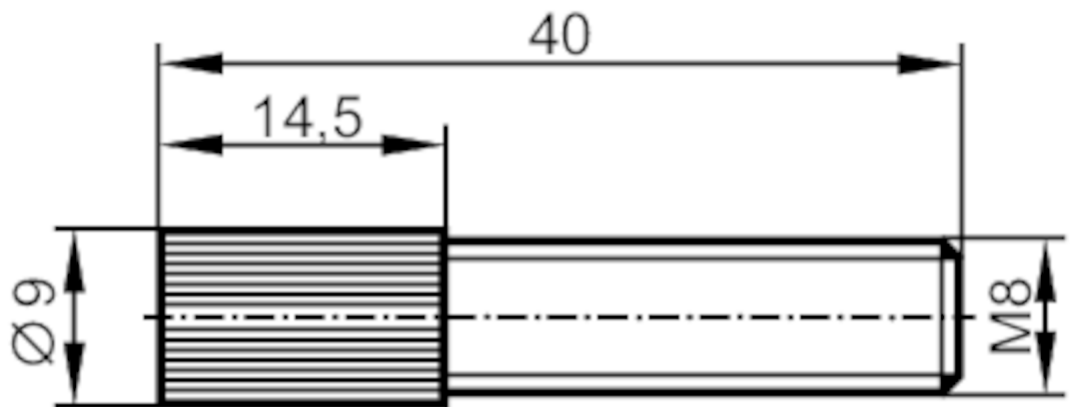

应用		
功能原理		漫反射光电开关
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OB50; OBF; OO50
OB50		
光纤传感器检测距离	[mm]	55
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	110
OO50		
光纤传感器检测距离	[mm]	235
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
机械技术数据		
重量	[g]	16.2
感应头版本		直型
感应头螺纹		M8
总长度	[mm]	可接线
光纤排列		⦿
芯子直径	[mm]	2 x 1.5
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层

E20765



漫反射光纤放大器的感应头

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

光纤材料	PMMA
光纤头材料	铝
附件	
供货范围	六角螺母: 2 x M8
	垫圈: 2
注释	
包装单位	1 件