


E20767



对射式光纤放大器用光缆感应头  
FE-11-EPA-M5x30/F1x1

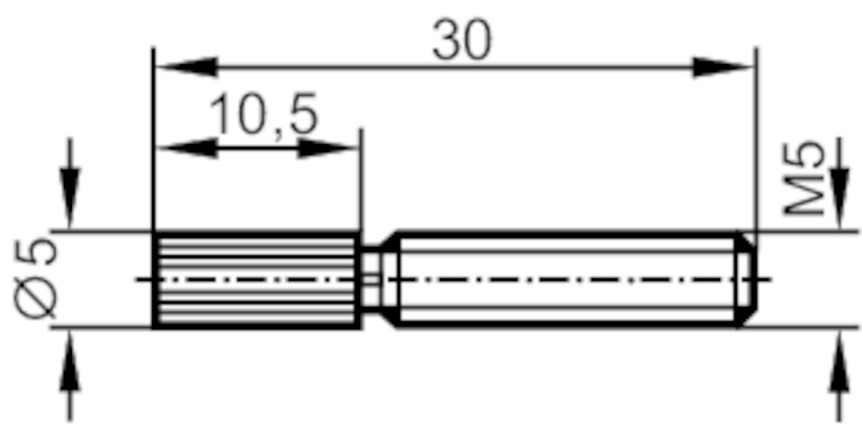

| 应用            |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| 功能原理          |      | 对射式光电开关         |
| 应用            |      | 弯曲半径小           |
| 监控范围          |      |                 |
| 带光纤放大器类型的检测距离 |      | OB50; OBF; OO50 |
| OB50          |      |                 |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] | 175             |
| OBF           |      |                 |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] | 370             |
| OO50          |      |                 |
| 光纤传感器检测距离     | [mm] | 700             |
| 工作条件          |      |                 |
| 环境温度          | [°C] | -40...70        |
| 机械技术数据        |      |                 |
| 重量            | [g]  | 8.2             |
| 感应头版本         |      | 直型              |
| 感应头螺纹         |      | M5              |
| 总长度           | [mm] | 可接线             |
| 光纤排列          |      | ●               |
| 原材料           |      | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层   |

E20767



对射式光纤放大器用光缆感应头

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

|       |              |
|-------|--------------|
| 光纤材料  | PMMA         |
| 光纤头材料 | 铝            |
| 附件    |              |
| 供货范围  | 六角螺母: 4 x M5 |
|       | 垫圈: 4        |
| 注释    |              |
| 包装单位  | 1 件          |