




应用		
功能原理		漫反射光电开关
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OBF; ODF; OMF
OBF		
光纤传感器检测距离	[mm]	150
ODF		
光纤传感器检测距离	[mm]	1
OMF		
光纤传感器检测距离	[mm]	175
工作条件		
环境温度	[°C]	-58...315
机械技术数据		
重量	[g]	127.5
感应头版本		角型
总长度	[mm]	900
最小的弯曲半径	[mm]	19
光纤排列		Ⓢ
光纤材料		玻璃
光纤头材料		不锈钢(1.4305/303)

E20824

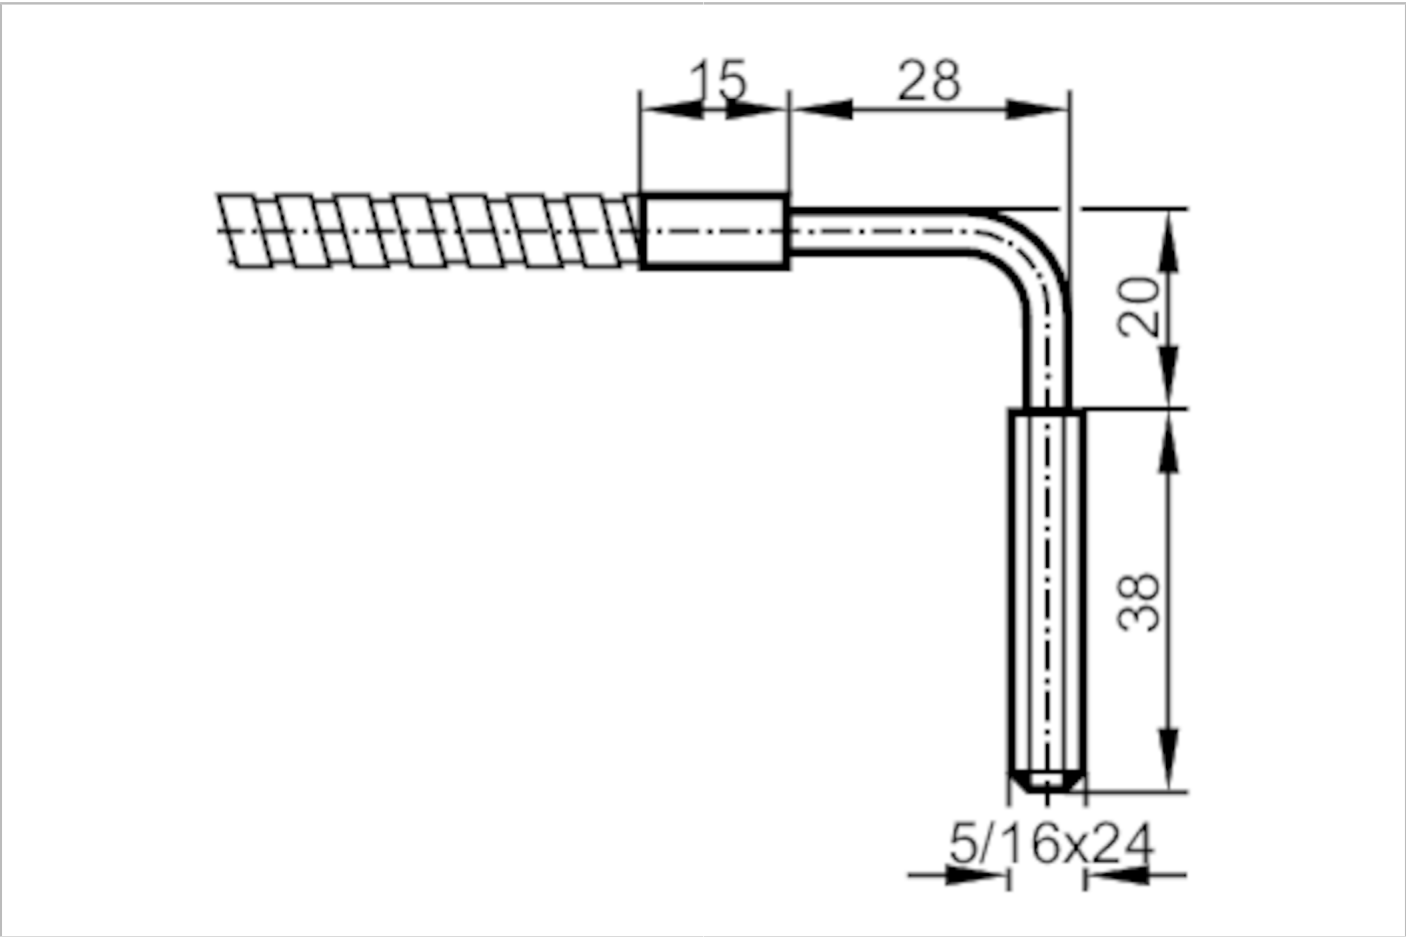

漫反射光纤放大器用光缆
FT-50-V-V-M5/16/R

光纤套材料	不锈钢(1.4305/303)
附件	
供货范围	六角螺母: 2 x M8
	夹环: 2
	O形圈: 2
注释	
包装单位	1 件