




应用	
功能原理	对射式光电开关
应用	弯曲半径小
监控范围	
带光纤放大器类型的检测距离	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
光纤传感器检测距离	[mm] 790
OKF	
光纤传感器检测距离	[mm] 120
OOF	
光纤传感器检测距离	[mm] 400
OUF	
光纤传感器检测距离	[mm] 120
工作条件	
环境温度	[°C] -20...80
机械技术数据	
重量	[g] 41
感应头版本	直型
感应头螺纹	M4
感应头长度	[mm] 15

E20059

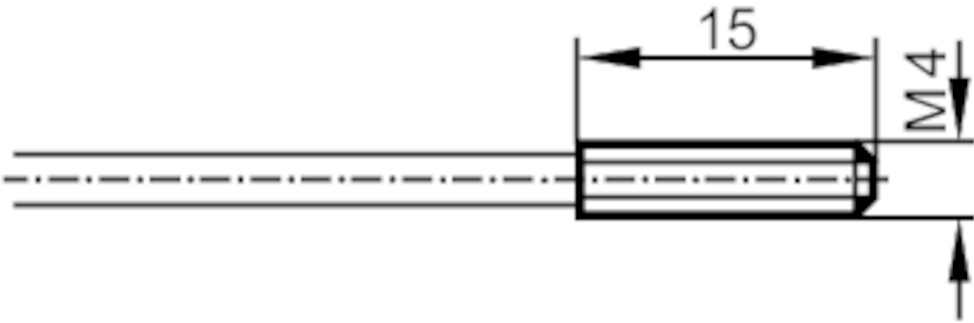

对射式光纤放大器用光缆

FE-00-P-A-M4

总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	10
光纤排列		●
原材料		适配器: PPE
光纤材料		玻璃
光纤头材料		铝
光纤套材料		PVC
附件		
供货范围		六角螺母: 4 x M4
		齿锁定垫圈: 4
		滚花螺母: 1 x M11
注释		
包装单位		1 件