




应用		
功能原理	对射式光电开关	
应用	弯曲半径小	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	1020
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	400
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	120
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	53.5
感应头版本		直型
感应头直径	[mm]	2.5
感应头长度	[mm]	10

E20060

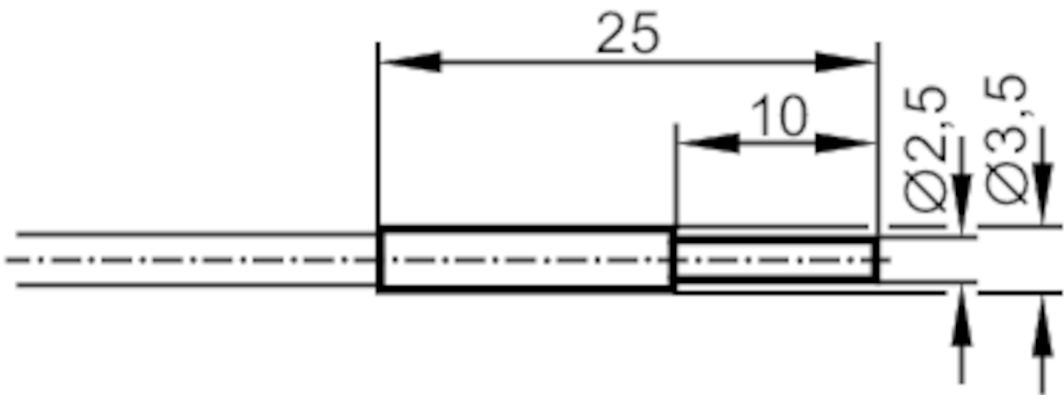

对射式光纤放大器用光缆

FE-00-P-A-E2,5

总长度	[mm]	600
最小的弯曲半径	[mm]	10
光纤排列		●
原材料		适配器: PPE
光纤材料		玻璃
光纤头材料		铝
光纤套材料		PVC
附件		
供货范围		E20106
注释		
包装单位		1 件