




停产产品 - 存档登录

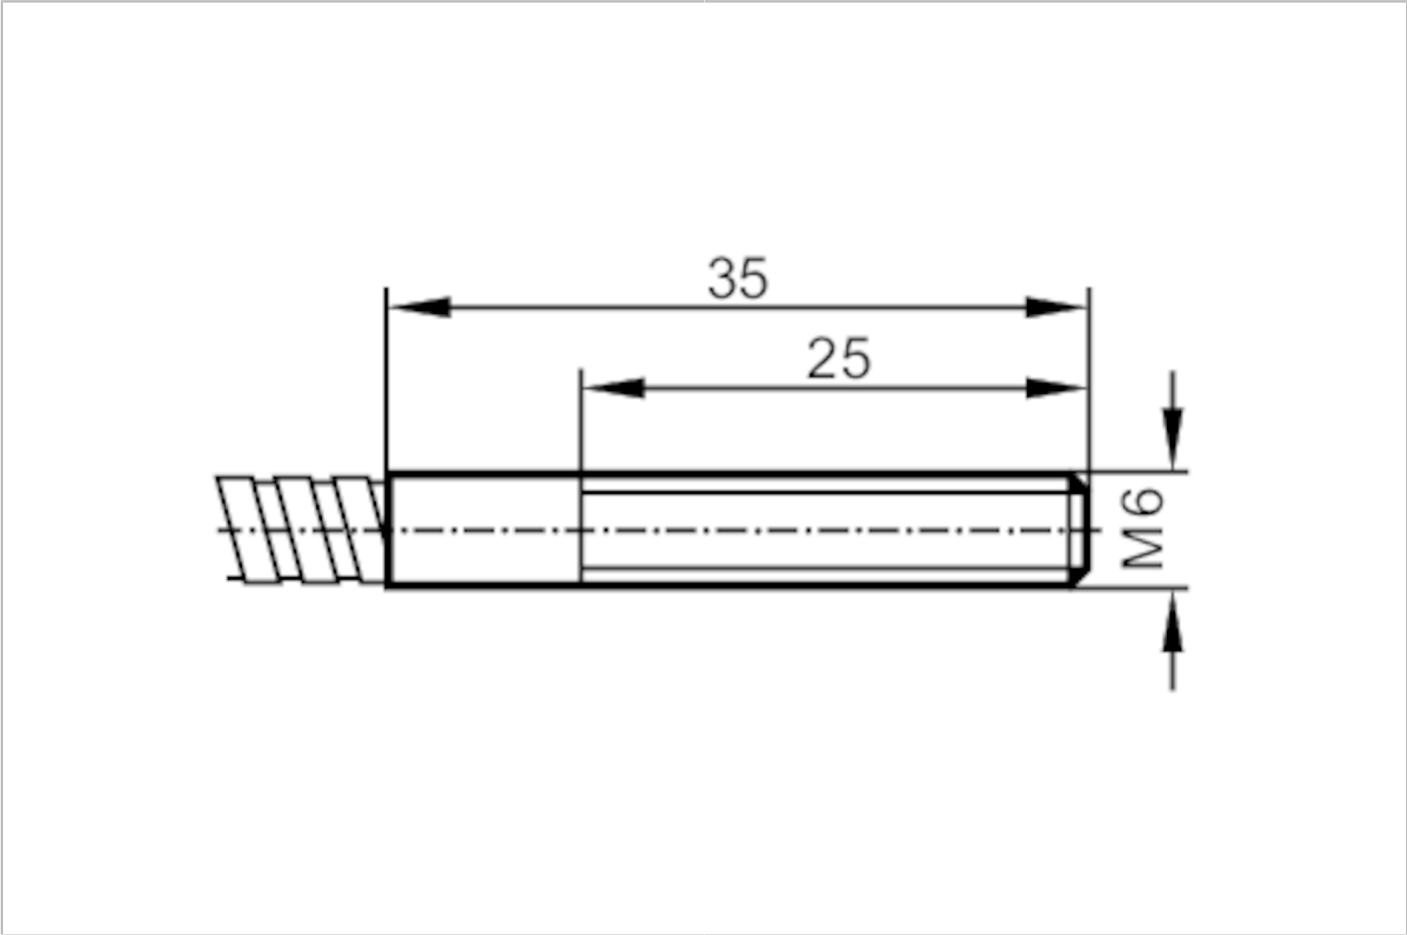

应用	
功能原理	漫反射光电开关
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境
监控范围	
带光纤放大器类型的检测距离	OKF; OUF
OKF	
光纤传感器检测距离	[mm] 40
OUF	
光纤传感器检测距离	[mm] 40
工作条件	
环境温度	[°C] -40...290
机械技术数据	
感应头版本	直型
感应头螺纹	M6
感应头长度	[mm] 35
总长度	[mm] 800
最小的弯曲半径	[mm] 20
原材料	适配器: ABS
光纤材料	玻璃

E20067



漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-A-A-M6/0,8M

光纤头材料	铝
光纤套材料	铝
注释	
包装单位	1 件