




应用		
功能原理	漫反射光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OKF; OUF; OOF	
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	36
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	180
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	36
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	72
感应头版本	角型	
感应头直径	[mm]	4
感应头长度	[mm]	10
总长度	[mm]	1500
最小的弯曲半径	[mm]	20; (用于固定安装)

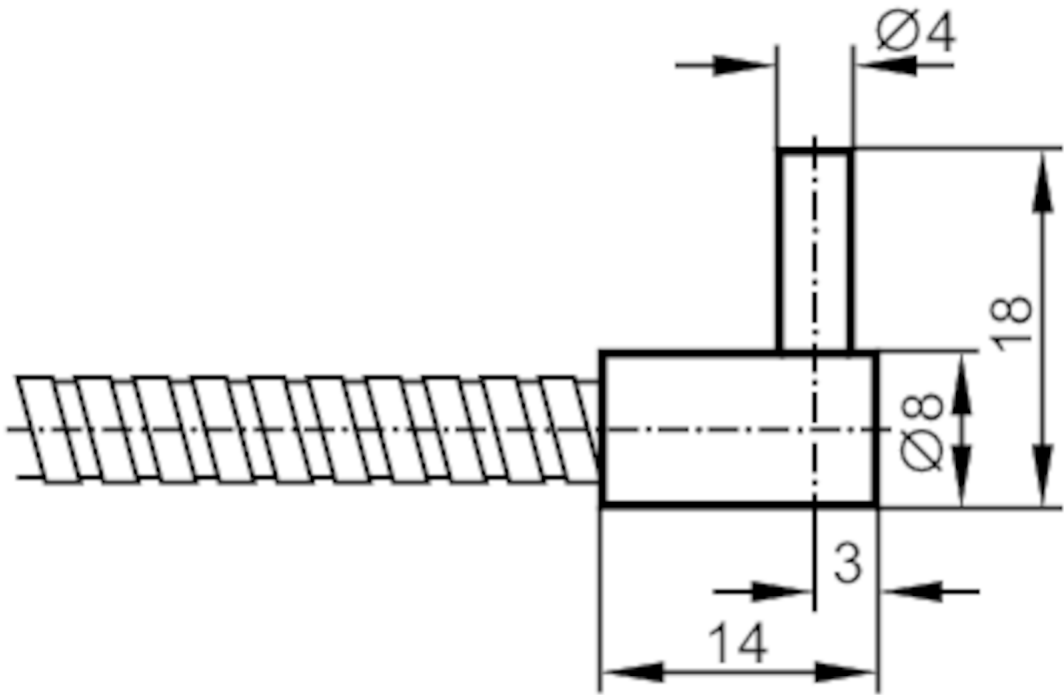

漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-A-A-R4/1,5

光纤排列	①
原材料	适配器: ABS
光纤材料	玻璃
光纤头材料	铝
光纤套材料	铝
附件	
供货范围	安装夹子:, E10221
注释	
包装单位	1 件