




应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)		
光纤传感器检测距离	[mm]	270
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	36
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	36
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	72.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头长度	[mm]	35
总长度	[mm]	1500
最小的弯曲半径	[mm]	20; (用于固定安装)

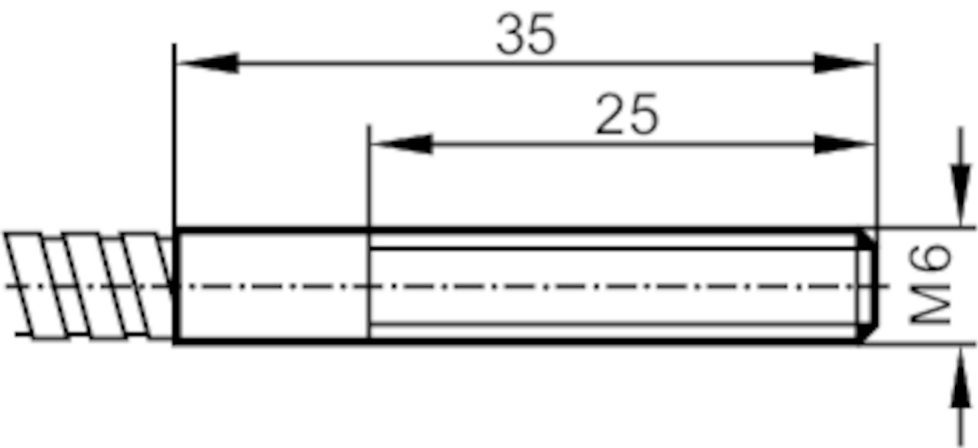

漫反射光纤放大器用光缆
FT-00-A-A-M6/1,5M

光纤排列	①
原材料	适配器: ABS
光纤材料	玻璃
光纤头材料	铝
光纤套材料	铝
附件	
供货范围	六角螺母: 2 x M6, 特种钢
	齿锁定垫圈: 2
	滚花螺母: 1 x M11
注释	
包装单位	1 件