


E20136



漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-P-A-M6/1,5M

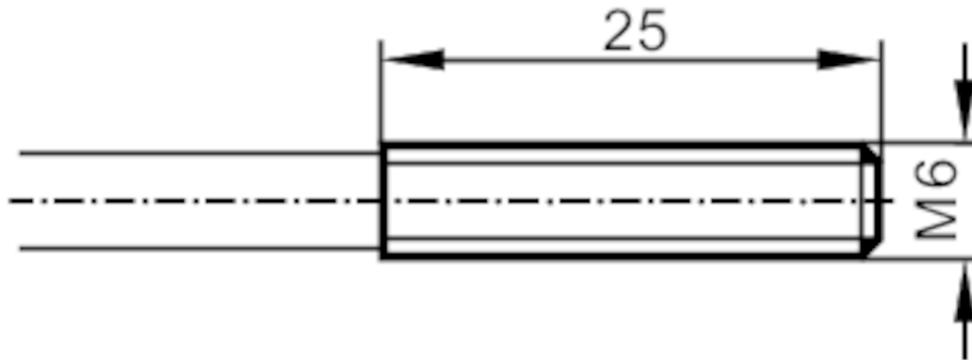

应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		用于工业环境
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离		OKF; OUF; OOF
OKF		
光纤传感器检测距离	[mm]	36
OUF		
光纤传感器检测距离	[mm]	180
OOF		
光纤传感器检测距离	[mm]	36
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
机械技术数据		
重量	[g]	60.5
感应头版本		直型
感应头螺纹		M6
感应头长度	[mm]	25
总长度	[mm]	1500
最小的弯曲半径	[mm]	20

E20136



漫反射光纤放大器用光缆

FT-00-P-A-M6/1,5M

光纤排列	①
原材料	适配器: PPE
光纤材料	玻璃
光纤头材料	铝
光纤套材料	PVC
附件	
供货范围	六角螺母: 2 x M6, 特种钢
	齿锁定垫圈: 2
	滚花螺母: 1 x M11
注释	
包装单位	1 件