




应用		
功能原理	漫反射光电开关	
应用	可耐高温；坚固的设计，适用于严苛的工业环境	
监控范围		
带光纤放大器类型的检测距离	OIF	
OIF		
光纤传感器检测距离	[mm]	45
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...290
机械技术数据		
重量	[g]	239.7
感应头版本	直型	
感应头螺纹	M8	
总长度	[mm]	3000
最小的弯曲半径	[mm]	30; (用于固定安装)
光纤排列	①	
原材料	适配器：PA	
光纤材料	玻璃	
光纤头材料	铝	
光纤套材料	铝	

E20137

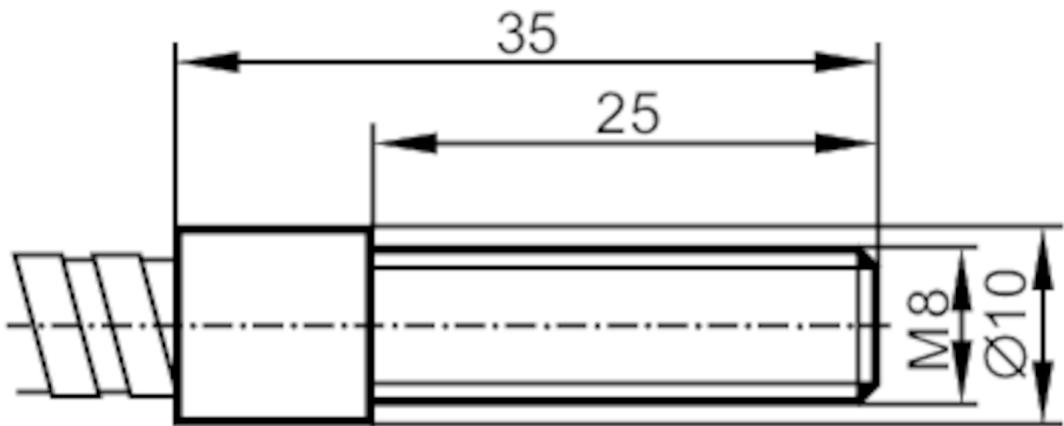

漫反射光纤放大器用光缆

FT-30-A-A-M8/3M

附件	
供货范围	六角螺母: 2 x M8, 特种钢
	齿锁定垫圈: 2
	滚花螺母: 1 x M30
注释	
包装单位	1 件